

# DZQ 25/84 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN250, třífázový, dvoje otáčky

## Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0141

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	500 m <sup>3</sup> /h / 1.100 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	715 1/min / 1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	35 W / 80 W
I <sub>Jmen</sub>	0,1 A / 0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,1 A / 0,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	6,03 kg
Hmotnost s obalem	6,98 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	400 mm
Výška	400 mm
Hloubka	239 mm

# DZQ 25/84 B

Šířka s obalem	415 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	295 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při $I_{Max}$	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831419


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7}$ , nízký (dB(A))	14	29	38	39	40	38	30	22	45
$L_{WA7}$ , vysoký (dB(A))	23	34	51	57	57	58	54	43	63
$L_{WA8}$ , nízký (dB(A))	16	37	39	39	40	37	30	21	46
$L_{WA8}$ , vysoký (dB(A))	37	41	54	58	64	64	66	63	46

$L_{WA7}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

$L_{WA8}$ = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

## Charakteristika

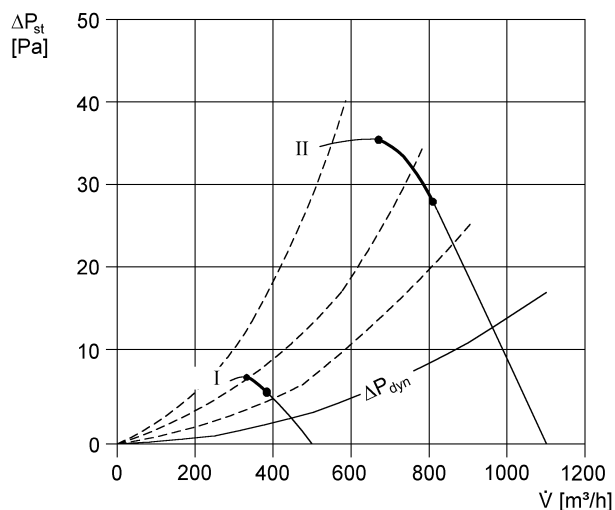

# DZQ 25/84 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

