

ECA 150 ipro KVZC



Krátká informace

Dvoustupňový malý ventilátor s elektrickou klapkou a s nastavitelným časem náběhu a doběhu, DN 150

Příklady použití

Kuchyně, Kuchyně, Sklep, Pracovna, Předsíň sauny

Typové číslo

0084.0092


Technické údaje

Provedení	S nastavitelným časovým náběhem a doběhem
Průtok	200 m ³ /h / 250 m ³ /h
Počet otáček	1.672 1/min / 2.189 1/min
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
SEC average	-10,31 kWh/(m ² *a)
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	18 W / 22 W
I _{Max}	0,11 A
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Strop / Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	libovolný
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	1,7 kg
Hmotnost s obalem	1,97 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	elektrický
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	228 mm
Výška	228 mm
Hloubka	123,3 mm
Šířka s obalem	235 mm
Výška s obalem	235 mm
Hloubka s obalem	200 mm

ECA 150 ipro KVZC

Teplota média při I _{Max}	40 °C
Čas doběhu	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Zpoždění před sepnutím	0 s / 50 s / 90 s / 120 s
Akustický tlak	33 dB(A) / 40 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799840923

Charakteristika

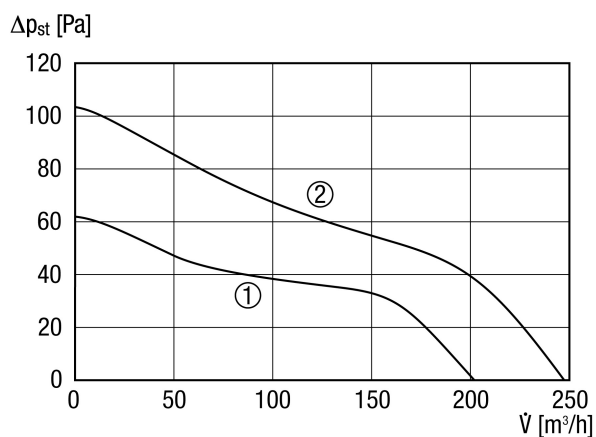


① Výkonový stupeň 1

② Výkonový stupeň 2

ECA 150 ipro KVZC

Výkres [mm]

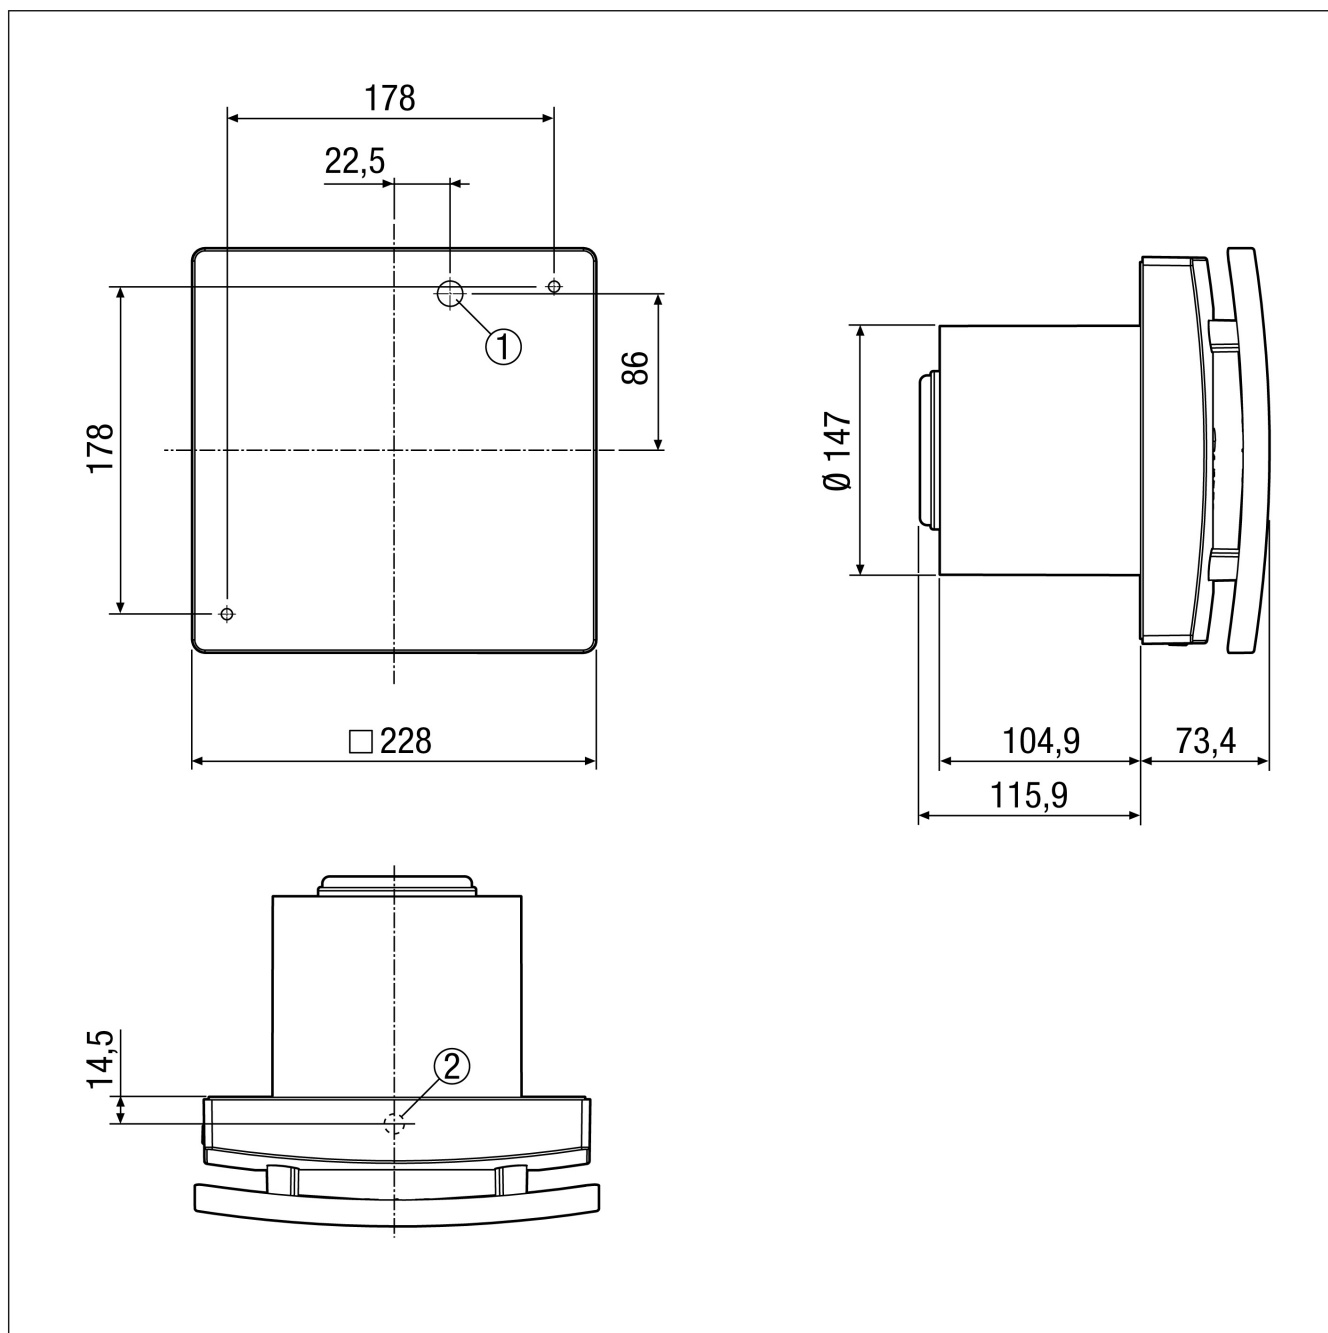

- ① Vstup kabelu pro podomítkové připojení
- ② Průchod kabelu pro povrchové připojení