

EZQ 20/2 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN200, jednofázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0102

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	1.100 m ³ /h
Počet otáček	2.850 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	65 W
I _{Jmen}	0,3 A
I _{Max}	0,47 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	5,5 kg
Hmotnost s obalem	6,44 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	345 mm
Výška	345 mm
Hloubka	238 mm
Šířka s obalem	415 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	295 mm

EZQ 20/2 B

Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831020

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	17	28	33	33	38	34	28	23	42
L_{WA7, S2} (dB(A))	28	39	54	55	58	59	58	48	64
L_{WA7, S3} (dB(A))	33	43	60	62	64	65	64	56	70
L_{WA7, S4} (dB(A))	34	44	55	67	67	66	66	58	73
L_{WA7, S5} (dB(A))	34	44	53	68	68	67	67	59	74
L_{WA8, S1} (dB(A))	18	32	35	36	42	37	31	25	45
L_{WA8, S2} (dB(A))	32	40	55	54	62	62	63	60	68
L_{WA8, S3} (dB(A))	42	47	61	61	67	68	69	66	74
L_{WA8, S4} (dB(A))	45	50	57	68	70	70	71	68	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	47	51	57	69	71	71	72	69	77

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.


EZQ 20/2 B

Charakteristika

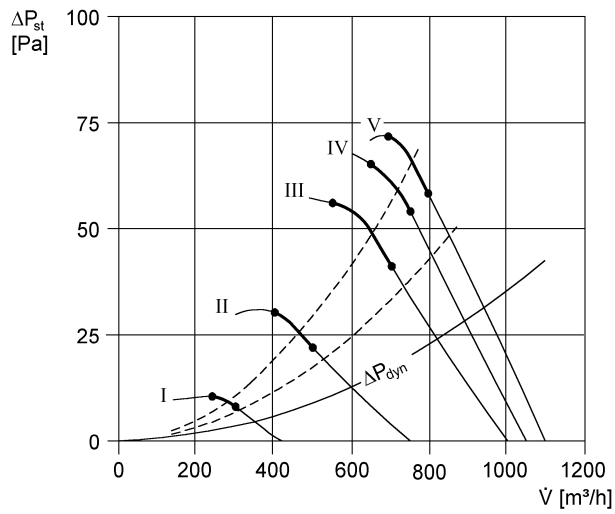

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

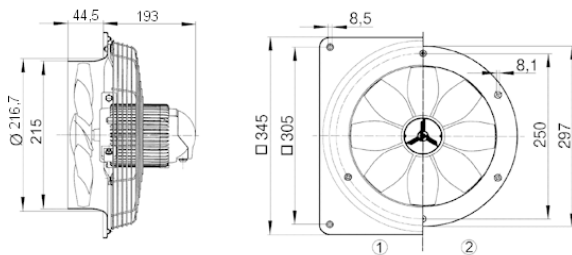

EZQ 20/2 B

Výkres [mm]

