

# EZR 35/4 B



## Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN 350, jednofázový

## Příklady použití

Strojní odsávání, Výstavní prostor, Mistrovna, Dílna, Výrobna

Typové číslo

0086.0007

## Technické údaje

Průtok	2.800 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	115 W
I <sub>Jmen</sub>	0,55 A
I <sub>Max</sub>	0,75 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	9,35 kg
Hmotnost s obalem	11,13 kg
Jmenovitá světlost	350 mm
Šířka	420 mm
Výška	474 mm
Hloubka	320 mm
Šířka s obalem	475 mm
Výška s obalem	495 mm
Hloubka s obalem	355 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus

# EZR 35/4 B

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799860075

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA2</sub>, S1</b> (dB(A))	16	31	24	23	25	21	24	17	34
<b>L<sub>WA2</sub>, S2</b> (dB(A))	22	42	37	36	38	35	30	23	45
<b>L<sub>WA2</sub>, S3</b> (dB(A))	25	49	44	50	49	47	43	30	55
<b>L<sub>WA2</sub>, S4</b> (dB(A))	28	49	49	56	54	51	48	34	60
<b>L<sub>WA2</sub>, S5</b> (dB(A))	31	52	52	58	55	52	49	35	62
<b>L<sub>WA5</sub>, S1</b> (dB(A))	28	35	44	34	35	33	25	19	46
<b>L<sub>WA5</sub>, S2</b> (dB(A))	24	47	56	49	50	52	42	30	59
<b>L<sub>WA5</sub>, S3</b> (dB(A))	28	54	59	62	60	62	56	44	68
<b>L<sub>WA5</sub>, S4</b> (dB(A))	29	53	63	66	63	64	59	47	71
<b>L<sub>WA5</sub>, S5</b> (dB(A))	30	58	64	68	65	66	60	48	72
<b>L<sub>WA6</sub>, S1</b> (dB(A))	28	35	44	34	35	33	25	19	46
<b>L<sub>WA6</sub>, S2</b> (dB(A))	24	47	56	49	50	52	42	30	59
<b>L<sub>WA6</sub>, S3</b> (dB(A))	28	54	59	62	60	62	56	44	68
<b>L<sub>WA6</sub>, S4</b> (dB(A))	29	53	63	66	63	64	59	47	71
<b>L<sub>WA6</sub>, S5</b> (dB(A))	30	58	64	68	65	66	60	48	72


L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.


L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlač.

# EZR 35/4 B

## Charakteristika

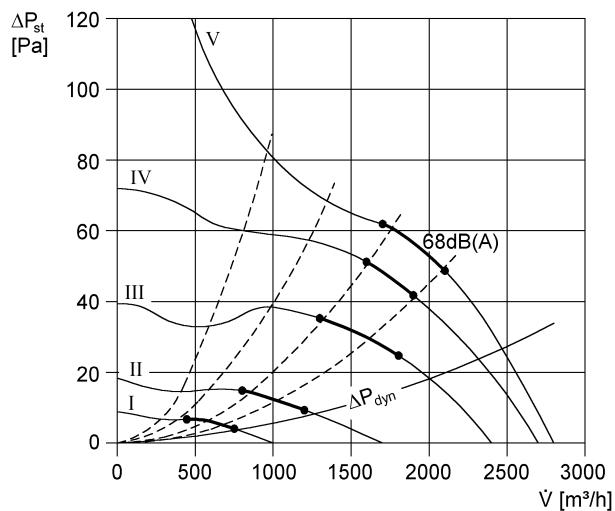

## Výkres [mm]

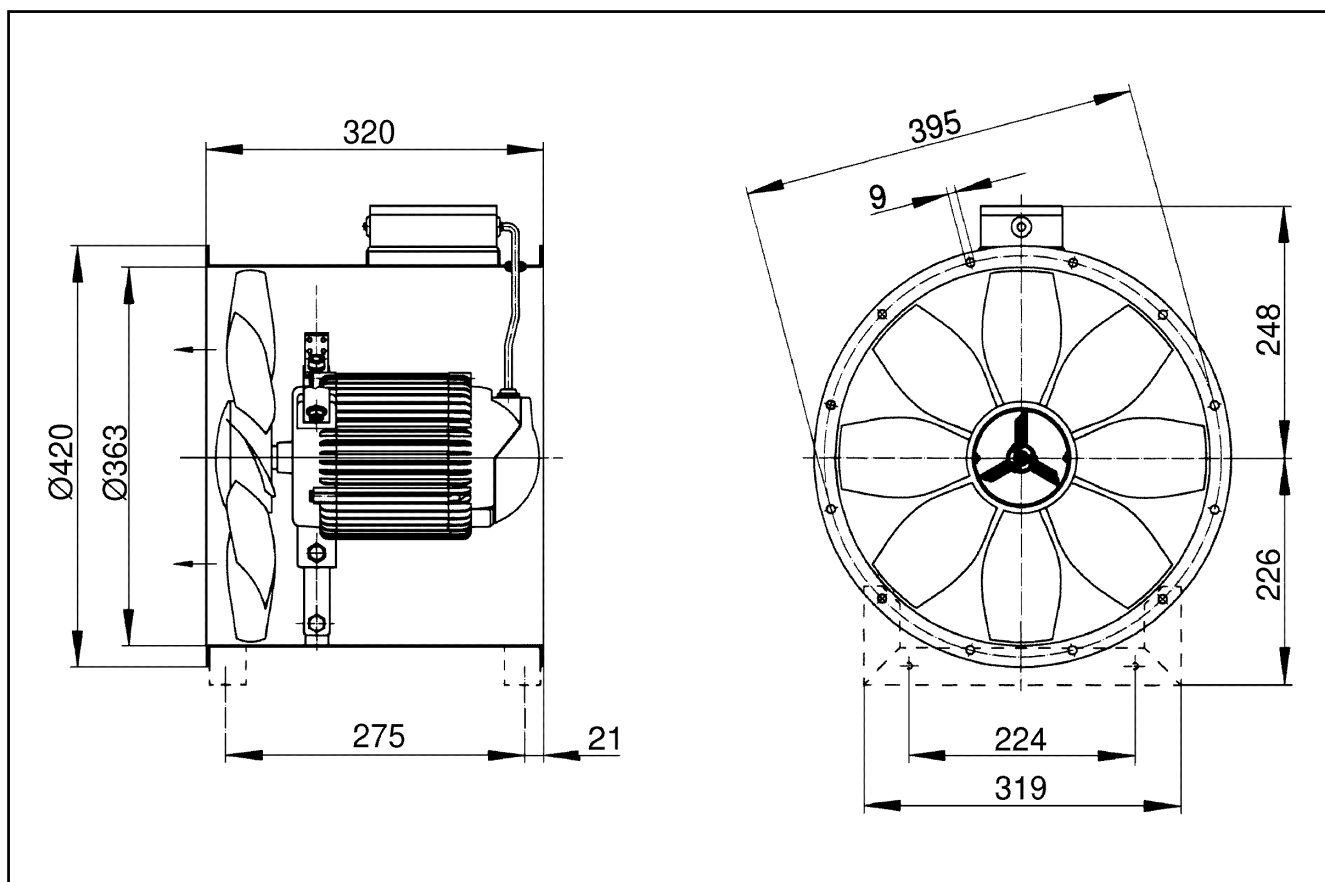

Počet otvorů v přírubě: 8