


KATALOGOVÝ LIST

KVR 8050 D4 30 | 131320

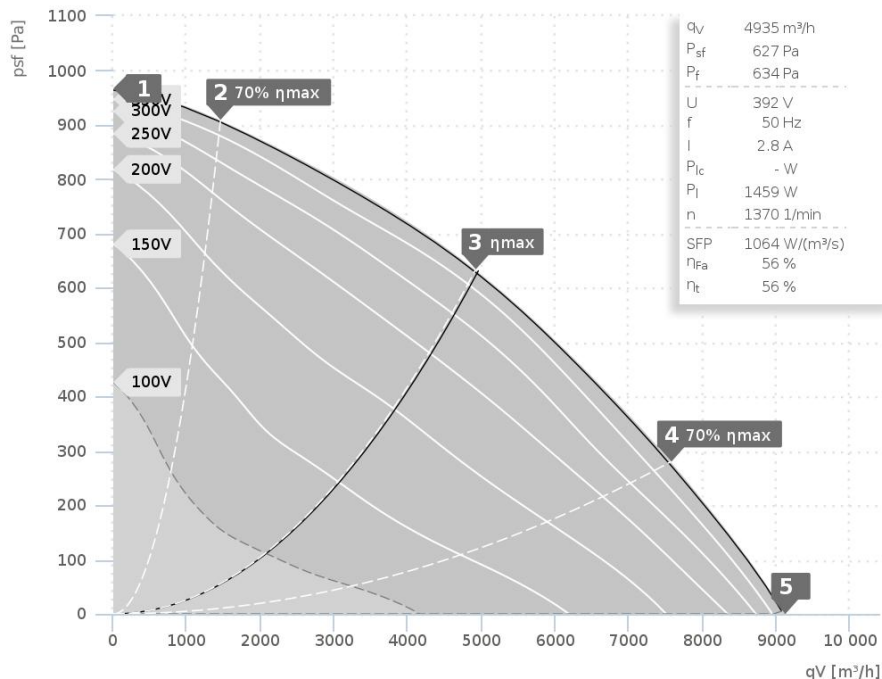

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Vydíratelná ventilátorová část

| Pracovní bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Proud I | A | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| Příkon P ₁ | W | 573 | 883 | 1469 | 1415 | 1170 |
| Otáčky n | .1/min | 1456 | 1428 | 1376 | 1386 | 1405 |
| Hladina akustického tlaku sání L _{WA5} | dB(A) | 78 | 77 | 78 | 83 | 86 |
| Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6} | dB(A) | 84 | 83 | 84 | 89 | 94 |
| Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2} | dB(A) | 71 | 69 | 68 | 72 | 75 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Střední oktaóvé pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání | L _{WA5} | 78 | 51 | 75 | 68 | 70 | 70 | 68 | 65 | 60 |
| Výtlak | L _{WA6} | 84 | 51 | 74 | 77 | 79 | 78 | 74 | 69 | 64 |
| Plášť | L _{WA2} | 69 | 49 | 66 | 60 | 59 | 59 | 53 | 48 | 44 |

| KVR 8050 D4 30 131320 | |
|------------------------------|----------|
| Napětí . | 400 V 3~ |
| Proud I max | 3,5 A |
| Teplota okolí . | 55 °C |
| Teplota media t _M | 55 °C |
| Řízení otáček | V |
| Ochrana motoru | TAE |
| Izolační třída | F |
| Váha | 59,9 kg |

