


# DATOVÝ LIST

RS 100L 10 | 134978

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

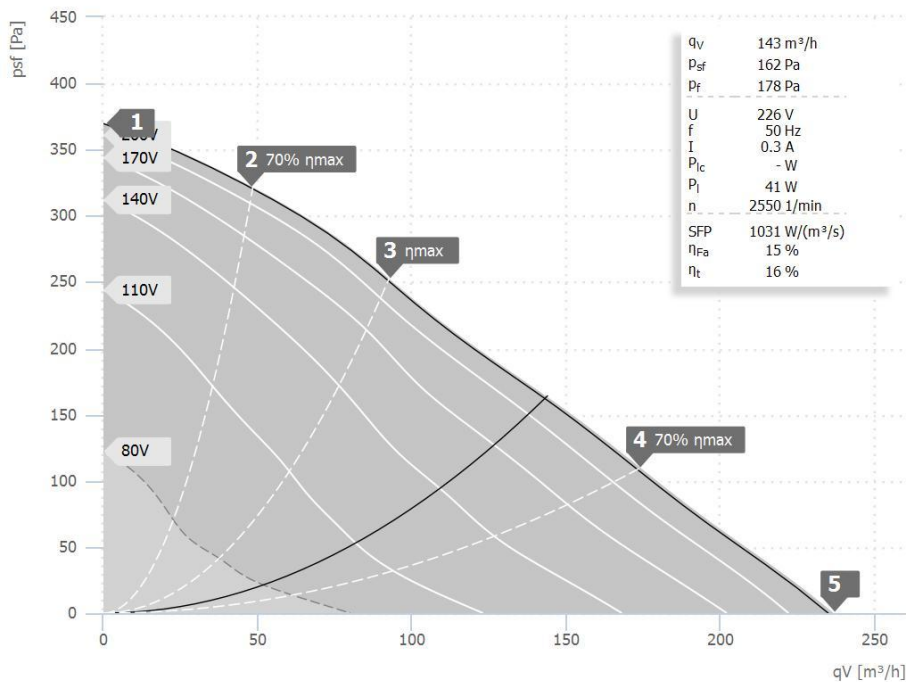

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kovový plášť RAL 7035
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- vč. svorkovnice

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Příkon P <sub>1</sub>	W	32	34	38	44	45
Otáčky n	1/min	2798	2724	2668	2530	2505
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	63	63	63	67	68
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	63	63	63	65	68
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	52	52	52	53	54

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	66	41	48	64	56	57	57	52	43
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	64	40	49	60	51	57	56	52	43
Plášť	L <sub>WA2</sub>	52	40	35	43	42	46	46	44	35

RS 100L 10   134978	
Napětí U <sub>N</sub>	230 V 1~
Proud I <sub>max</sub>	0,3
Teplota okolí t <sub>A</sub>	70 °C
Teplota média t <sub>M</sub>	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	2,8 kg

