


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

RS 160 EC K 01 | 154640

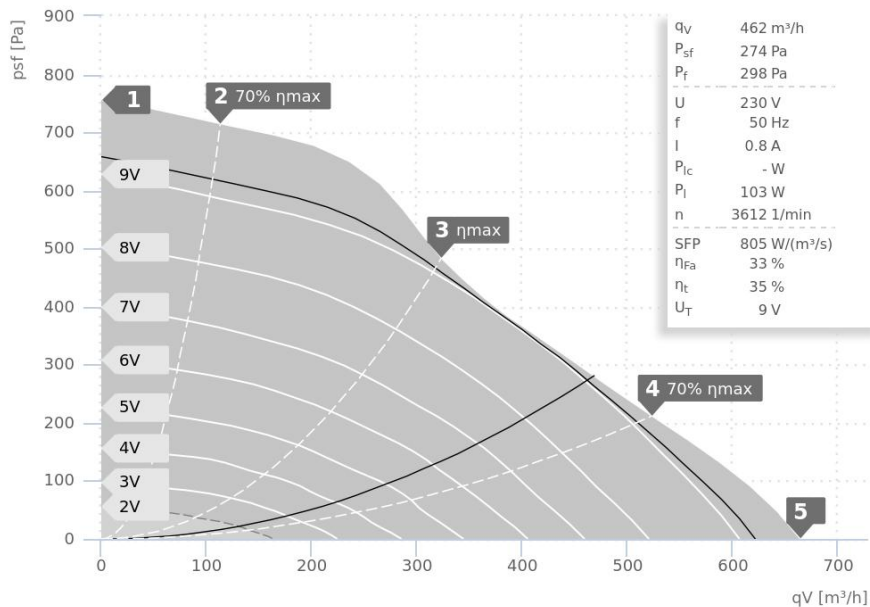

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,4	0,7	0,9	0,9	0,9
Příkon P_1	W	54	83	108	110	104
Otáčky n	1/min	3946	3944	3692	3745	3966
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	74	74	73	75	79
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	76	75	73	74	79
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	65	64	62	62	65

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	74	44	55	59	66	68	69	64	59
Výtlak	L_{WA6}	74	44	56	65	68	68	68	63	57
Plášť	L_{WA2}	61	45	48	44	53	55	55	54	47

RS 160 EC K 01 154640	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,0 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t_M	50 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	2,9 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-20 °C