


## RS 200 | 104209

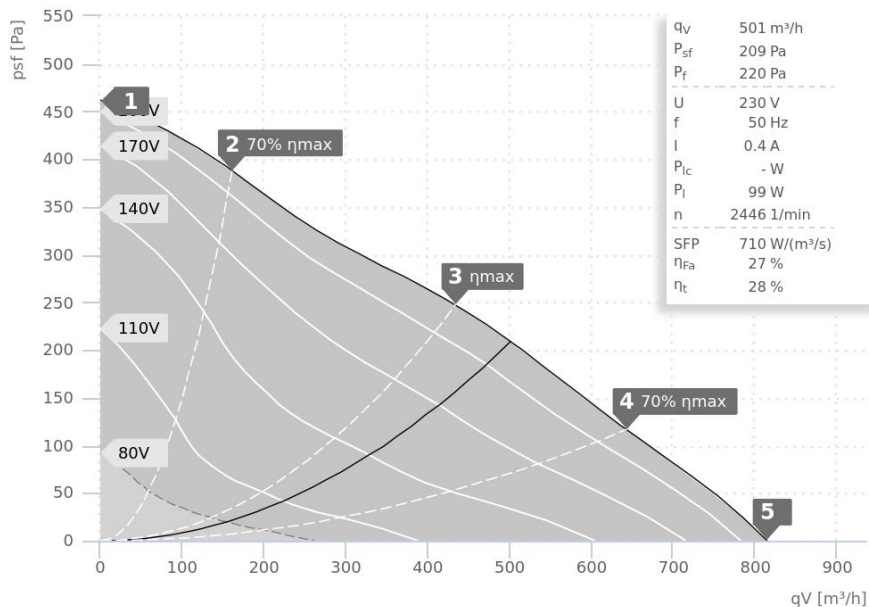

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovový plášť RAL 7035
- Rychlostně regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Vč. svorkovnice

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Příkon $P_1$	W	74	83	98	97	89
Otáčky n	.1/min	2723	2627	2460	2473	2567
Hladina akustického tlaku sání $L_{WA5}$	dB(A)	71	71	71	71	73
Hladina akustického tlaku výtlaku $L_{WA6}$	dB(A)	70	71	70	71	73
Hladina akustického tlaku přes plášť $L_{WA2}$	dB(A)	58	59	56	56	59

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	$L_{WA5}$	71	35	53	61	66	67	63	58	47
Výtlak	$L_{WA6}$	70	35	55	63	62	65	64	59	47
Plášť	$L_{WA2}$	56	40	37	49	49	50	48	45	35

RS 200   104209	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,5 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media $t_M$	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAI
Třída izolace motoru	F
Váha	4,2 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP33
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C