


DATOVÝ LIST

RS 250L 10 | 136398

ruck.eu
VENTILATOREN

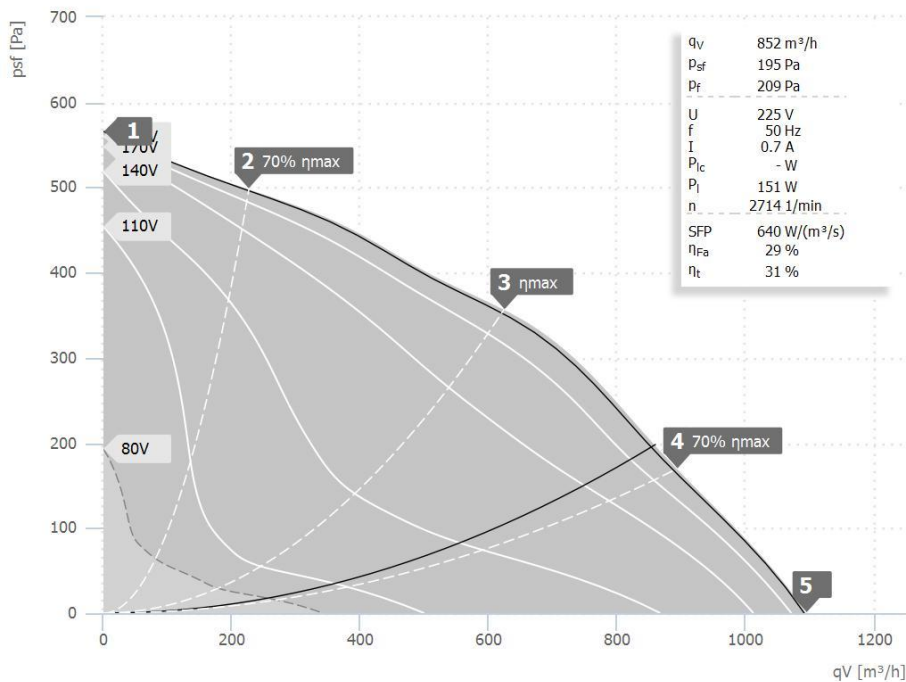

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kovový plášť RAL 7035
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- vč. svorkovnice

| | | Pracovní bod | | | | |
|---|-------|--------------|------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Proud I | A | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Příkon P ₁ | W | 85 | 114 | 156 | 150 | 129 |
| Otáčky n | 1/min | 2906 | 2825 | 2710 | 2742 | 2796 |
| Hladina akustického tlaku sání L _{WA5} | dB(A) | 71 | 70 | 68 | 72 | 74 |
| Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6} | dB(A) | 73 | 73 | 71 | 75 | 76 |
| Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2} | dB(A) | 60 | 60 | 59 | 61 | 62 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Střední oktaóvé pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání | L _{WA5} | 72 | 36 | 49 | 64 | 63 | 67 | 64 | 64 | 54 |
| Výtlak | L _{WA6} | 74 | 38 | 51 | 68 | 66 | 67 | 67 | 65 | 56 |
| Plášť | L _{WA2} | 60 | 39 | 47 | 46 | 52 | 56 | 55 | 49 | 38 |

| RS 250L 10 136398 | |
|------------------------------|----------|
| Napětí U _N | 230 V 1~ |
| Proud I _{max} | 0,9 |
| Teplota okolí t _A | 70 °C |
| Teplota média t _M | 70 °C |
| Řízení otáček | V |
| Ochrana motoru | TMI |
| Izolační třída | F |
| Váha | 5,1 kg |

