


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

RS 315L EC | 131515

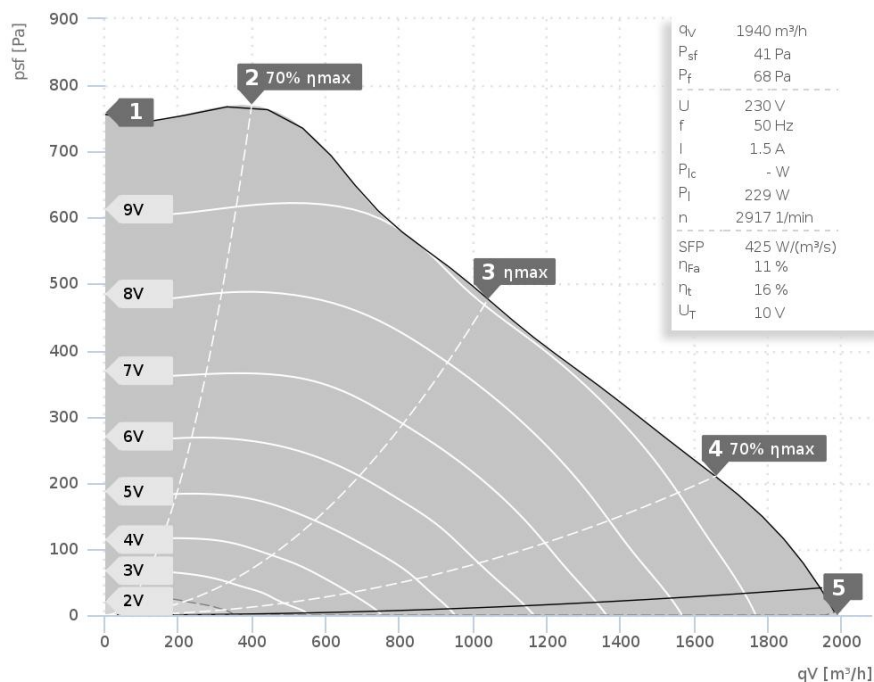

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- kovový plášť RAL 7035
- vč. svorkovnice

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,9	1,6	1,8	1,8	1,4
Příkon P ₁	W	115	239	269	270	213
Otáčky n	./min	2914	2948	2587	2804	2927
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	81	83	74	80	82
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	83	83	76	84	83
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	70	70	71	80	71

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	81	38	54	73	75	75	71	72	73
Výtlak	L _{WA6}	83	40	55	73	74	78	76	72	72
Plášť	L _{WA2}	71	44	44	56	57	69	61	55	52

RS 315L EC 131515	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,9 A
Teplota okolí .	65 °C
Teplota media t _M	65 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	6,0 kg

