

# MIXVENT-TD

13



TD-250 až TD-6000



TD-160 N SILENT



energy efficient system



ErP conform



**MIXVENT**  
jediný originál  
od roku 1991

## Technické parametry

### Skříň

Skříňové ventilátory TD-160 až TD-800 jsou vyrobeny z plastu, modely TD-1000 až TD-6000 jsou vyrobeny z ocelového galvanizovaného plechu opatřeného epoxidovým lakem. Skříň se skládá z montážní lišty se dvěma hrdly a motorem, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.

### Oběžné kolo

Oběžná kola ventilátorů TD-160 až TD-800 jsou vyrobená z plastu, oběžná kola TD-1000 až TD-6000 jsou vyrobená z hliníku.

### Motor

Střídavé motory ve ventilátorech TD-160 až TD-350 mají dvojití vinutí, což umožňuje provoz s dvojitými otáčkami. Ventilátory TD-500 až TD-2000 mají trojití vinutí. TD-4000 a TD-6000 mají jedno vinutí, je možné je regulovat změnou napětí. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou (TD 160–TD 350) nebo tepelnou ochranou (TD 500–TD 6000). Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí IP44 (TD 160–2000), třída izolace F, krytí IP54 (TD 4000 a 6000). Ventilátory TD a TD-T jsou pro napětí 230V. TD 4000 TRIF (230/400V) a TD 6000 TRIF, kde je napájecí napětí 400V.

### Svorkovnice

je umístěna na skříňové ventilátoru, u některých typech obsahuje rozběhový kondenzátor.

### Regulace otáček

U střídavých motorů s dvojitým vinutím (TD 160–350) se otáčky přepínají ve dvou stupních pomocí regulátorů REGUL 2 nebo COM 2 nebo změnou napětí regulátory REB (plynulá regulace) nebo REV (pětistupňová regulace). U motorů s trojitým vinutím (TD 500–TD 2000) se otáčky přepínají ve třech stupních pomocí regulátorů COM 3 nebo INTER 4P nebo lze použít regulaci změnou napětí regulátory REB (plynulá regulace) nebo REV (pětistupňová regulace). TD 4000 a 6000 se dají regulovat pouze změnou napětí. TD 4000 a 6000 TRIF se dají regulovat změnou napětí nebo frekvenčními měniči. TD-T 160-350 není možno regulovat, TD-T 500-800 3V pouze přepínačem otáček INTER 4P.

### Montáž

ventilátorů je možná v každé poloze ventilátoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je doporučeno použít pružné připojení k potrubí.

### Varianty

- TD základní provedení
- TD-T provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, jednootáčkové (pro potrubí DN 100–125)
- TD-T 3V provedení s nastavitelným doběhem 1 až 30 minut, tříotáčkové (pro potrubí DN 150–200)


### Príslušenství VZT

- MRJ ochranná mřížka na sání (K 7.1)
- MAR přechod. adaptéry na hran. potr. (K 7.1)
- MCA zpětné klapky do potrubí s gumovým těsněním (K 7.1)
- MBR spojka pro vytvoření kombinace MIXVENT-TDx2
- KTB (Kit Twin Base) montážní set pro vytvoření sestavy Mixvent-Twin
- VBM spojovací manžeta (K 7.1)
- RSK zpětné klapky do potrubí (K 7.1)
- MSK škrticí klapky (K 7.1)
- MAA, MTS tlumiče do kruh. potrubí (K 7.1)
- Aluflex®, Sonoflex®, Greyflex® flexibilní hadice obyčejné nebo tlumící hluk (K 7.3)
- MBE elektrické ohřívače (K 7.1)
- MBW vodní ohřívače (K 7.1)
- MRW HE deskový rekuperátor (K 3)
- MFL filtry do kruhového potrubí (K 7.1)
- BDOP univerzální talířové ventily (K 7.2)
- EAK elektrický odvodní ventil (K 7.1)
- IT univerzální talířové ventily (K 7.2)
- LG plastové venkovní mřížky (K 7.1)
- VK, PER venkovní samotížné klapky (K 7.1)


### Príslušenství EL

- REGUL 2 přepínač otáček (K 8.1)
- COM 2, COM 2E přepínač otáček (K 8.1)
- COM 3, INTER 4P přepínač otáček (K 8.1)
- REB, REV regulátor otáček (K 8.1)
- REG, UNIREC® regulátory ohřevů (K 8.3)
- SQA čidlo kvality vzduchu (K 8.1)
- DT 3 elektronický spínač pro zpožděný doběh nastavitelný 2–20 min (K 8.2)
- DT 4, DT 8-R program. časové relé (K 8.2)
- ZN zpožděný doběh s pevnou dobou (K 8.2)
- DTS PSA tlakový spínač (K 8.2)
- RTR prostorový termostat (K 8.2)
- HIG, HYG hygrometry (K 8.2)


## Doplňující vyobrazení




snadná demontáž motorové části bez nutnosti odpojení potrubí




MIXVENT-TD 160-350  
– schéma s přepínačem otáček



MIXVENT-TD 500-2000  
– schéma s přepínačem otáček



A – vyjímatelná ventilátorová jednotka s motorem, oběžným kolem a svorkovnicí  
B – montážní konzola s připojovacími hrdly  
C – ocelová spona pro spojení jednotky s montážní konzolou

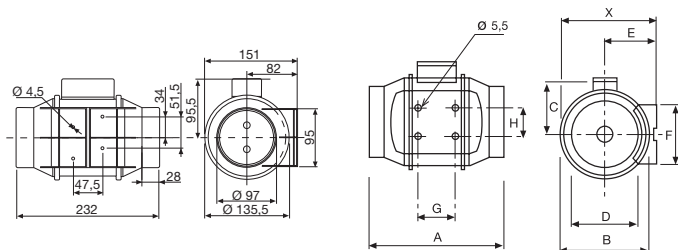

TD-160/100 N SILENT

TD-250 až TD-2000


Typ	X	A	Ø B	C	Ø D	E	F	G	H
TD-250/100	188	303	176	115	97	100	90	80	60
TD-350/125	188	258	176	115	123	100	90	80	60
TD-500/150	212	295	200	127	147	112	130	80	60
TD-500/160	212	295	200	127	157	112	130	80	60
TD-800/200 N	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-800/200	232,5	302	217	141	198	124	140	100	94
TD-1000/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-1300/250	291	386	272	192	248	155	168	145	140
TD-2000/315	356	450	336	224	312	188	210	182	178

Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	výkon [W]	proud [A]	napětí [V]	průtok [m <sup>3</sup> /h]	teplota [°C]	akust. tlak* [dB(A)]	připojení Ø [mm]	hmotnost [kg]	regulátor
TD-160/100 N SILENT	2400	29	0,17	230	180	-20/+40	24	100	1,4	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	2200	18	0,11		150		22			
TD-250/100	2140	28	0,12	230	250	-20/+40	34	100	2	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	1700	22	0,1		200		28			
TD-350/125	2050	25	0,11	230	330	-20/+40	33	125	2	COM-2, REGUL-2, REV-1,5, REB-1
	1590	20	0,09		250		28			
TD-500/150 3V	2590	53	0,21	230	560	-20/+60	35	150	2,7	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-1
	2150	44	0,19		470		31			
	1820	41	0,18		390		26			
TD-500/160 3V	2590	53	0,21	230	560	-20/+60	35	160	2,7	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-1
	2150	44	0,19		470		31			
	1820	41	0,18		390		26			
TD-800/200N 3V	2190	103	0,5	230	890	-20/+60	38	200	4,9	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-1
	1870	93	0,47		750		34			
	1660	88	0,45		660		31			
TD-800/200 3V	2480	132	0,55	230	1040	-20/+60	40	200	4,9	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-1
	2290	133	0,56		940		37			
	2080	131	0,55		850		34			
TD-1000/250 3V	2790	130	0,46	230	960	-40/+60	38	250	9,4	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-1
	2620	99	0,31		910		37			
	2510	91	0,28		850		37			
TD-1300/250 3V	2690	214	0,8	230	1400	-40/+60	45	250	9,4	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-1
	2510	177	0,65		1300		42			
	2370	163	0,6		1220		37			
TD-2000/315 3V	2710	287	0,97	230	1800	-40/+60	49	315	14	COM-3, INTER 4P, REV-1,5, REB-2,5
	2420	223	0,79		1630		40			
	2130	173	0,64		1430		40			

\* akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3m ve volném poli s připojeným potrubím na straně sání i výtlačku

# MIXVENT-TD

13



TD-4000 / TD-6000

Typ	A	B	C	D	Ø E	Ø F	G	H	I	J	Ø K
TD-4000/355	377	238	451	224	426	354	150	368	474	340	8,5
TD-6000/400	407	249	492	267	487	399	160	425	547	370	8,5

Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	výkon [W]	proud [A]	frekvence [Hz]	napětí [V]	průtok [m <sup>3</sup> /h]	teplota [°C]	akust. tlak* [dB(A)]	připojení Ø [mm]	hmotnost [kg]	regulátor
TD-4000/355	1360	407	1,69	50	230	3750	-40 až +40	41	355	19	REB 2,5; REV 3
TD-6000/400	1400	580	2,42	50	230	5100	-40 až +40	43	400	26	REB 5; REV 5
TD-4000/355 TRIF	1150	309	0,66	50	230/400	3160	-40 až +70	41	355	24,6	RDV 1.2; VFVN-020-3L-1
	1000	188	0,47	40		2720					
	790	97	0,30	30		2150					
	680	67	0,26	25		1800					
TD-6000/400 TRIF	1400	691	1,49	50	400	5330	-40 až +60	44	400	36,0	RDV 2.5; VFVN-020-3L-3
	1130	384	0,83	40		4210					
	850	185	0,45	30		3150					
	710	125	0,39	25		2650					

## Ventilátory MIXVENT-TD-T s doběhem

Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	výkon [W]	proud [A]	napětí [V]	průtok [m <sup>3</sup> /h]	teplota [°C]	akust. tlak* [dB(A)]	připojení Ø [mm]	hmotnost [kg]	regulátor
TD-160/100 N T SILENT	2400	29	0,17	230	180	-20/+40	24	100	1,4	-
TD-250/100 T	2140	28	0,12	230	250	-20/+40	34	100	2,0	-
TD-350/125 T	2050	26	0,11	230	330	-20/+40	33	125	2,0	-
TD-500/150 T 3V	2590	53	0,21	230	560	-20/+60	35	150	2,7	INTER 4P
	2150	44	0,19		470		31			
	1820	41	0,18		390		26			
TD-500/160 T 3V	2590	53	0,21	230	560	-20/+60	35	160	2,7	INTER 4P
	2150	44	0,19		470		31			
	1820	41	0,18		390		26			
TD-800/200 T 3V	2480	132	0,55	230	1040	-20/+60	40	200	4,9	INTER 4P
	2290	133	0,56		940		37			
	2080	131	0,55		850		34			

\* akustický tlak vyzářený do okolí je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli s připojeným potrubím na straně sání i výtlačku

**Charakteristiky**

**Výkonové charakteristiky**


- Q: průtok v m<sup>3</sup>/h
- p<sub>st</sub>: statický tlak v Pa
- P: příkon ve W
- SFP: měrný výkon ventilátoru ve W/m<sup>3</sup>/s (modrá křivka)
- akustický výkon v dB(A)
- hodnoty udávány pro suchý vzduch 20°C a tlak vzduchu 760mmHg

- charakteristiky měřeny v souladu se standardy ISO 5801 a AMCA 210-99
- VO – vysoké otáčky, SO – střední otáčky, NO – nízké otáčky


**Hlukové parametry**

- akustický výkon v oktávních pásmech na sání, výtlačku a do okolí
- udávané hodnoty platí pro prac. body na charakteristikách
- měřeno v souladu s ISO 13347-3 2004

TD 160/100N SILENT

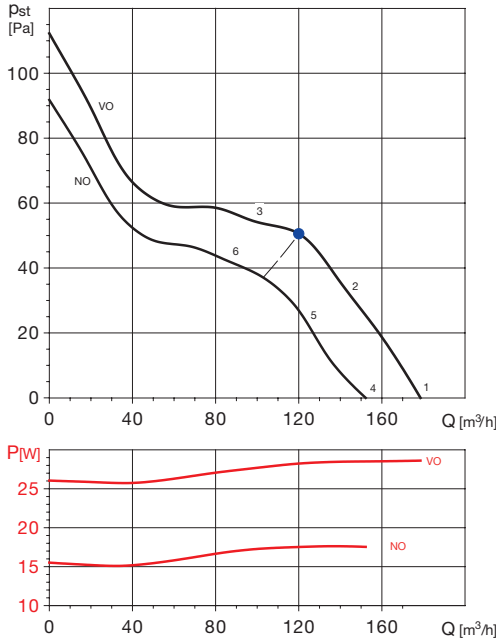

TD 250/100

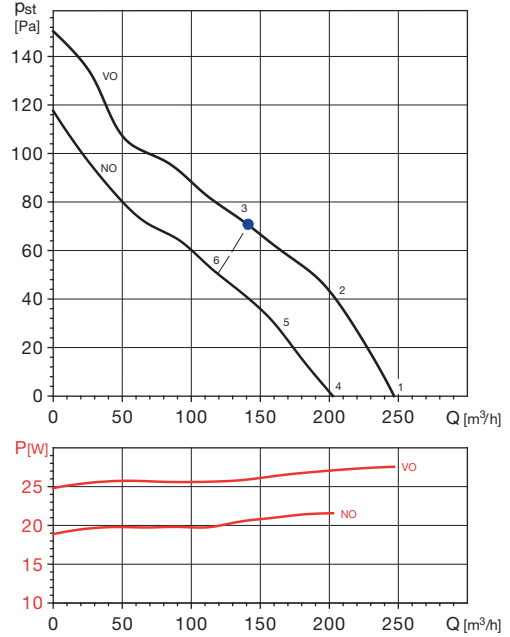

**Akustický výkon L<sub>wa</sub> v oktávních pásmech v [dB(A)]**

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L <sub>wAtot</sub>
sání	22	34	41	47	53	49	40	31	56
1 výtlačk	22	43	38	50	51	47	41	32	55
do okolí	21	27	41	35	36	40	33	22	45
sání	21	36	39	47	52	48	39	30	55
2 výtlačk	22	42	37	50	50	46	41	31	54
do okolí	20	29	39	35	35	39	32	21	44
sání	24	37	41	48	52	47	39	30	55
3 výtlačk	27	42	38	50	51	45	40	31	55
do okolí	23	30	41	36	35	38	32	21	45
sání	22	31	37	45	51	46	38	29	53
4 výtlačk	22	38	34	48	49	45	39	29	53
do okolí	19	27	36	33	35	38	31	21	42
sání	21	33	37	45	50	46	37	28	53
5 výtlačk	22	38	35	48	48	44	38	29	52
do okolí	18	29	36	33	34	38	30	20	42
sání	23	34	39	45	50	45	37	28	53
6 výtlačk	26	38	36	48	49	44	38	28	53
do okolí	20	30	38	33	34	37	30	20	43



**Akustický výkon L<sub>wa</sub> v oktávních pásmech v [dB(A)]**

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L <sub>wAtot</sub>
sání	28	32	51	54	54	48	38	28	58
1 výtlačk	20	28	51	53	53	49	39	29	58
do okolí	18	21	50	44	48	46	31	20	54
sání	24	31	50	51	54	48	39	30	57
2 výtlačk	21	28	51	52	51	49	38	29	57
do okolí	16	21	51	44	48	45	32	22	54
sání	26	32	47	53	54	51	42	32	58
3 výtlačk	26	33	49	55	52	50	40	30	58
do okolí	17	22	47	45	49	47	34	23	53
sání	23	27	46	48	49	43	33	23	53
4 výtlačk	15	23	45	48	48	44	33	24	53
do okolí	13	16	45	39	43	41	26	15	48
sání	19	26	46	47	49	44	35	26	53
5 výtlačk	17	24	46	47	47	44	33	24	52
do okolí	11	16	46	39	44	41	27	17	49
sání	22	29	44	49	51	47	38	29	55
6 výtlačk	23	29	46	51	49	47	37	27	55
do okolí	14	19	44	41	45	44	31	20	50

# MIXVENT-TD

## Charakteristiky

13

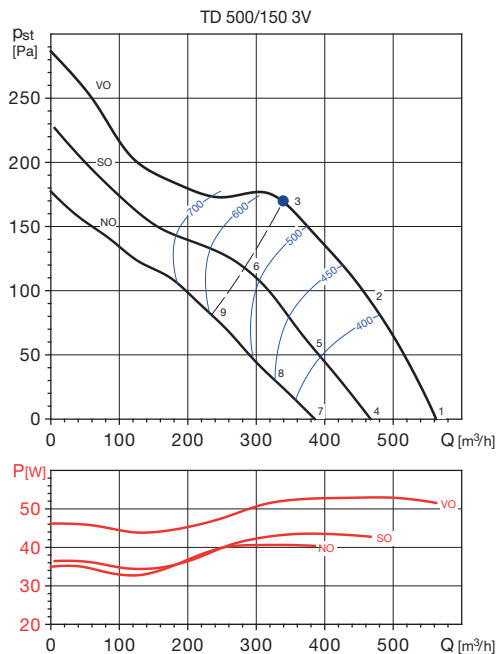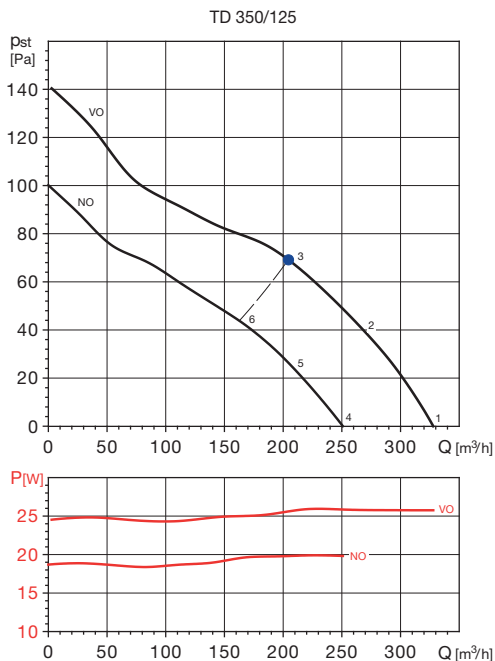



### Akustický výkon $L_{wa}$ v oktavových pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{waTot}$
sání	28	34	51	55	56	51	42	32	60
1 výtlač	25	31	50	54	55	52	43	33	59
do okolí	19	24	49	45	49	47	34	23	54
sání	24	33	50	53	55	52	43	34	59
2 výtlač	26	31	51	54	55	52	43	34	59
do okolí	16	24	48	43	48	46	34	23	53
sání	26	34	48	54	56	53	45	36	60
3 výtlač	27	33	49	56	54	52	43	34	60
do okolí	18	26	46	45	49	48	36	25	54
sání	22	29	46	49	50	46	36	27	54
4 výtlač	19	26	45	49	50	47	37	28	54
do okolí	13	19	43	39	44	42	29	17	48
sání	19	27	45	47	50	46	38	29	54
5 výtlač	20	26	46	49	50	47	38	29	54
do okolí	11	19	43	38	43	41	28	18	48
sání	21	29	43	50	51	49	41	32	55
6 výtlač	22	29	45	51	50	48	39	29	55
do okolí	13	21	42	40	45	44	31	21	49

### Akustický výkon $L_{wa}$ v oktavových pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{waTot}$
sání	28	38	52	58	60	58	51	41	64
1 výtlač	34	37	51	57	61	59	52	42	64
do okolí	19	31	46	45	50	51	39	27	55
sání	25	36	50	55	59	58	51	42	63
2 výtlač	33	36	51	57	61	59	51	43	64
do okolí	17	30	45	43	49	49	37	26	54
sání	26	37	50	56	59	59	52	43	64
3 výtlač	29	35	50	58	59	57	50	41	64
do okolí	18	31	44	44	49	50	38	27	54
sání	24	34	48	54	56	54	47	37	60
4 výtlač	30	33	47	53	57	55	48	38	60
do okolí	15	27	42	41	46	47	35	23	51
sání	20	32	46	51	54	54	47	38	59
5 výtlač	29	32	47	53	56	55	47	38	60
do okolí	13	26	41	39	45	45	33	22	49
sání	22	33	46	53	55	55	49	40	60
6 výtlač	25	31	46	54	56	54	47	38	60
do okolí	15	27	41	40	45	46	35	24	50
sání	19	30	44	50	51	50	42	33	56
7 výtlač	25	29	42	48	52	50	43	34	56
do okolí	11	23	38	37	42	42	30	19	46
sání	16	28	42	46	50	50	42	33	54
8 výtlač	24	28	43	48	52	50	43	34	56
do okolí	9	22	37	34	40	41	29	18	45
sání	18	29	42	49	51	51	44	36	56
9 výtlač	21	27	42	50	52	50	42	34	56
do okolí	11	23	37	36	41	42	31	20	46

Charakteristiky

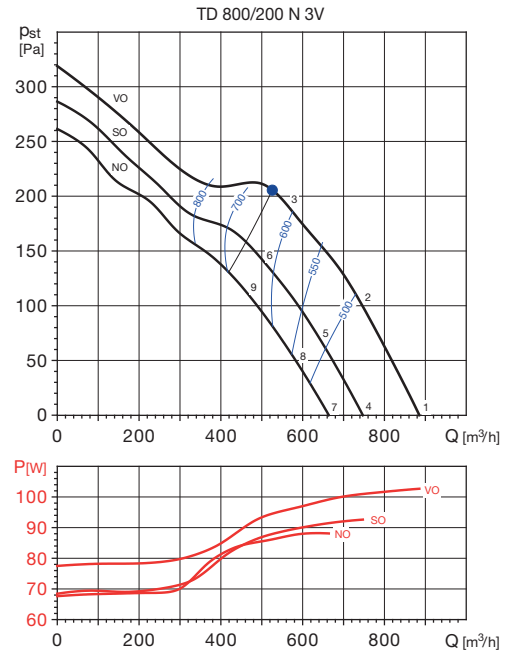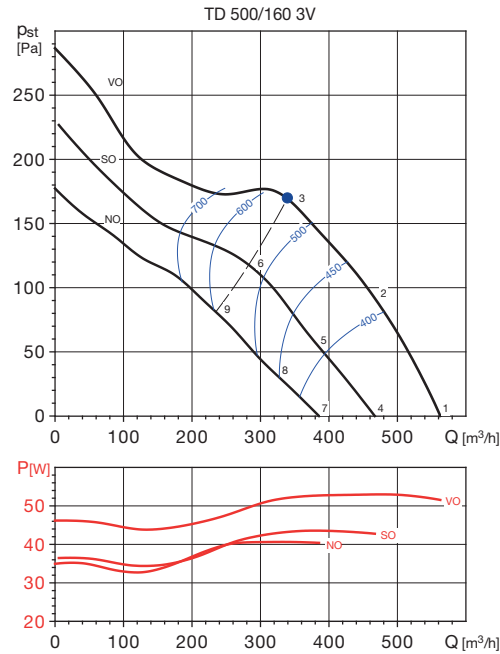

Akustický výkon  $L_{wa}$  v oktávních pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{wA tot}$
sání	28	38	52	58	60	58	51	41	64
1 výtlač	34	37	51	57	61	59	52	42	64
do okolí	19	31	46	45	50	51	39	27	55
sání	25	36	50	55	59	58	51	42	63
2 výtlač	33	36	51	57	61	59	51	43	64
do okolí	17	30	45	43	49	49	37	26	54
sání	26	37	50	56	59	59	52	43	64
3 výtlač	29	35	50	58	59	57	50	41	64
do okolí	18	31	44	44	49	50	38	27	54
sání	24	34	48	54	56	54	47	37	60
4 výtlač	30	33	47	53	57	55	48	38	60
do okolí	15	27	42	41	46	47	35	23	51
sání	20	32	46	51	54	54	47	38	59
5 výtlač	29	32	47	53	56	55	47	38	60
do okolí	13	26	41	39	45	45	33	22	49
sání	22	33	46	53	55	55	49	40	60
6 výtlač	25	31	46	54	56	54	47	38	60
do okolí	15	27	41	40	45	46	35	24	50
sání	19	30	44	50	51	50	42	33	56
7 výtlač	25	29	42	48	52	50	43	34	56
do okolí	11	23	38	37	42	42	30	19	46
sání	16	28	42	46	50	50	42	33	54
8 výtlač	24	28	43	48	52	50	43	34	56
do okolí	9	22	37	34	40	41	29	18	45
sání	18	29	42	49	51	51	44	36	56
9 výtlač	21	27	42	50	52	50	42	34	56
do okolí	11	23	37	36	41	42	31	20	46



Akustický výkon  $L_{wa}$  v oktávních pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{wA tot}$
sání	28	41	52	61	63	64	58	49	68
1 výtlač	43	44	52	60	66	65	60	50	70
do okolí	19	36	44	45	51	53	43	30	56
sání	25	39	50	57	61	64	57	48	67
2 výtlač	39	41	51	59	65	64	58	50	69
do okolí	18	35	42	42	49	51	40	28	54
sání	26	39	51	58	61	63	58	49	67
3 výtlač	31	37	51	60	64	62	57	48	68
do okolí	19	35	43	43	49	51	41	29	54
sání	24	37	48	56	59	60	54	45	64
4 výtlač	38	40	48	56	62	61	56	46	66
do okolí	15	32	40	41	47	49	39	26	52
sání	21	36	46	53	57	60	54	45	63
5 výtlač	36	37	48	56	62	61	55	46	65
do okolí	14	32	38	39	45	48	37	25	51
sání	22	36	48	55	58	60	55	46	64
6 výtlač	28	34	48	57	61	59	54	45	65
do okolí	16	32	40	40	46	48	38	26	51
sání	21	35	46	54	56	58	52	42	62
7 výtlač	36	37	45	53	59	59	54	44	63
do okolí	12	29	37	38	44	46	36	24	49
sání	19	33	44	51	55	58	51	42	61
8 výtlač	33	35	45	53	59	58	53	44	63
do okolí	12	29	36	36	43	45	34	22	48
sání	20	33	45	52	56	57	52	44	61
9 výtlač	25	31	45	54	59	57	51	43	62
do okolí	13	30	37	38	44	45	35	24	49

# MIXVENT-TD

## Charakteristiky

13

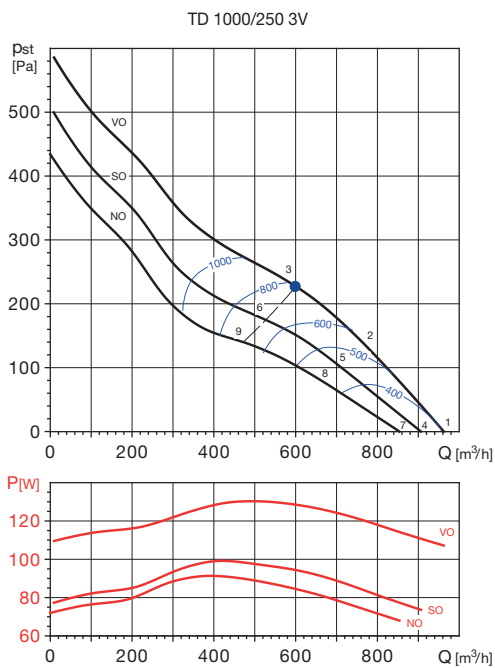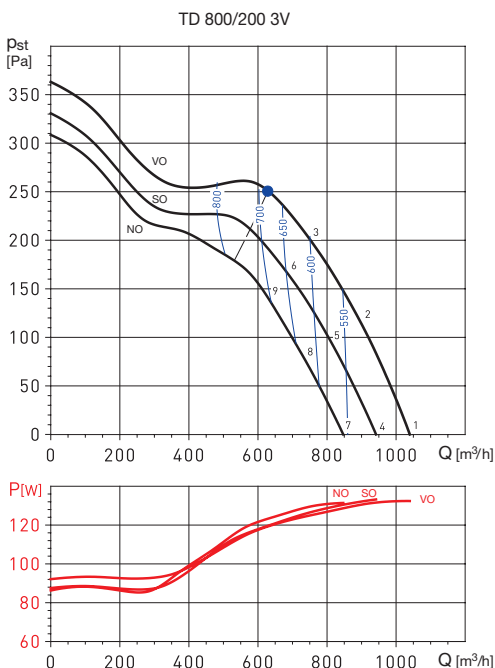

### Akustický výkon $L_{WA}$ v oktávních pásmech v [dB(A)]


prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WAtot}$
sání	27	42	52	61	64	66	60	51	69
1 výtlak	46	46	53	61	68	68	63	53	72
do okolí	20	38	43	46	52	54	44	32	57
2 sání	24	40	49	57	62	65	59	50	68
2 výtlak	41	42	51	60	66	65	60	52	70
do okolí	19	38	42	43	49	52	42	30	55
3 sání	25	40	51	58	62	64	60	51	68
3 výtlak	32	38	52	61	67	65	60	51	70
do okolí	19	37	42	43	49	51	41	30	54
4 sání	24	39	49	58	61	63	58	48	67
4 výtlak	43	43	50	58	65	65	61	51	69
do okolí	17	36	41	43	49	51	42	29	54
5 sání	22	37	47	55	59	63	56	48	65
5 výtlak	38	39	48	57	64	63	58	49	67
do okolí	16	35	39	40	47	50	39	27	52
6 sání	23	38	49	56	60	62	58	49	66
6 výtlak	30	36	50	59	65	63	58	49	68
do okolí	17	35	40	41	47	49	39	28	52
7 sání	22	37	47	56	58	61	55	46	64
7 výtlak	41	41	47	56	63	63	58	48	67
do okolí	15	33	38	40	47	49	39	27	52
8 sání	19	35	44	52	56	60	54	45	63
8 výtlak	35	36	45	54	61	60	55	47	65
do okolí	14	33	36	38	44	47	37	25	50
9 sání	21	36	47	54	58	61	56	47	64
9 výtlak	28	34	48	57	63	61	56	47	66
do okolí	15	33	38	39	45	47	37	26	50

### Akustický výkon $L_{WA}$ v oktávních pásmech v [dB(A)]


prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WAtot}$
sání	35	46	61	67	73	70	63	55	76
1 výtlak	55	50	64	72	74	75	67	58	79
do okolí	20	31	43	44	56	55	44	40	59
2 sání	35	50	62	66	72	68	62	53	75
2 výtlak	46	45	67	72	74	74	67	57	79
do okolí	21	36	45	44	56	55	45	39	59
3 sání	36	55	65	65	70	67	61	52	74
3 výtlak	40	49	69	73	73	74	67	57	79
do okolí	22	41	48	43	54	54	44	39	58
4 sání	34	44	60	66	72	69	62	53	75
4 výtlak	53	48	63	71	73	73	65	57	78
do okolí	19	30	41	42	54	54	43	38	58
5 sání	33	48	61	64	70	66	60	51	73
5 výtlak	45	44	65	71	72	73	65	55	77
do okolí	19	34	44	42	54	53	43	37	57
6 sání	34	53	63	63	68	65	59	50	72
6 výtlak	38	47	67	71	71	72	65	55	77
do okolí	20	39	46	41	52	52	42	36	56
7 sání	33	44	59	65	71	68	61	53	74
7 výtlak	53	48	62	70	72	73	65	56	77
do okolí	18	29	41	42	54	53	42	38	57
8 sání	31	46	59	62	69	65	58	49	71
8 výtlak	43	42	63	69	70	71	63	53	75
do okolí	17	32	42	40	52	51	41	35	55
9 sání	31	50	60	60	65	63	56	47	69
9 výtlak	35	44	64	68	68	69	62	52	74
do okolí	17	36	43	38	49	49	39	34	53

Charakteristiky

TD 1300/250 3V

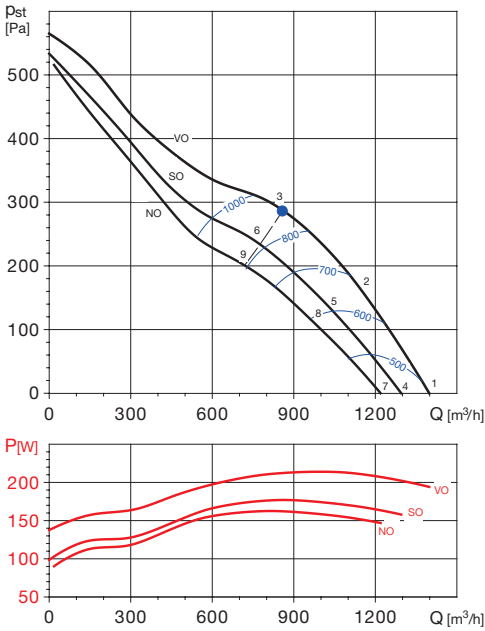

TD 2000/315 3V

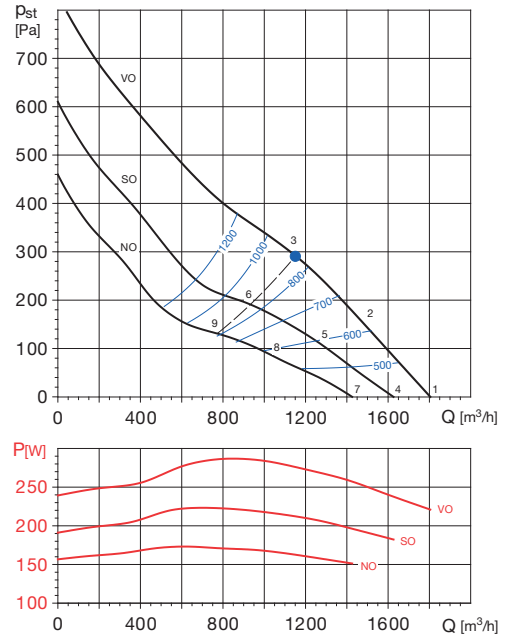

Akustický výkon  $L_{WA}$  v oktávních pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WAst}$
sání	37	39	65	69	76	73	66	59	79
1 výtlač	48	56	68	74	79	78	70	62	83
do okolí	29	40	47	56	62	60	52	46	65
sání	37	47	66	69	75	71	65	57	78
2 výtlač	43	48	70	75	80	78	70	61	84
do okolí	29	47	48	55	61	59	51	44	64
sání	38	53	67	73	69	63	54	76	
3 výtlač	40	41	72	76	72	75	67	58	80
do okolí	30	53	50	53	59	57	49	42	63
sání	34	36	62	66	73	70	63	56	76
4 výtlač	45	53	65	70	76	75	67	59	80
do okolí	26	36	44	52	59	57	49	43	62
sání	33	43	62	65	71	67	61	53	74
5 výtlač	39	44	66	71	76	74	66	57	80
do okolí	25	43	44	51	57	55	47	40	60
sání	34	48	63	62	68	65	59	50	72
6 výtlač	36	37	67	72	67	71	63	54	76
do okolí	26	49	46	48	54	53	45	38	58
sání	33	47	62	61	67	64	57	49	70
7 výtlač	35	36	66	71	66	70	62	53	75
do okolí	25	48	45	47	53	52	44	37	57
sání	31	40	59	62	69	65	58	51	71
8 výtlač	36	42	64	68	74	72	63	55	77
do okolí	23	41	42	48	55	52	45	38	58
sání	32	46	60	60	66	62	56	48	69
9 výtlač	34	35	65	69	65	68	61	51	74
do okolí	24	46	43	46	52	50	43	35	56

Akustický výkon  $L_{WA}$  v oktávních pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WAst}$
sání	39	46	68	71	78	75	68	62	81
1 výtlač	44	59	72	77	84	82	74	66	87
do okolí	35	42	51	59	66	64	58	51	69
sání	39	51	68	70	77	73	66	60	80
2 výtlač	39	52	72	77	84	81	71	64	87
do okolí	36	48	51	58	65	62	56	48	68
sání	41	57	69	68	75	71	64	56	78
3 výtlač	42	48	74	78	73	77	68	59	82
do okolí	36	51	50	54	61	58	53	43	64
sání	38	45	67	70	77	74	67	61	80
4 výtlač	43	58	71	76	82	81	73	65	86
do okolí	34	41	49	58	65	63	57	50	68
sání	37	49	66	68	75	71	64	58	78
5 výtlač	37	50	70	75	82	79	69	62	85
do okolí	34	46	49	56	63	60	54	46	66
sání	37	53	65	64	71	67	61	53	74
6 výtlač	38	44	70	74	69	73	65	56	78
do okolí	32	47	47	50	57	54	49	39	60
sání	37	53	65	64	71	67	61	53	74
7 výtlač	38	44	70	74	69	73	65	56	78
do okolí	32	47	47	50	57	54	49	39	60
sání	34	46	63	65	72	68	61	54	74
8 výtlač	34	47	67	72	79	75	66	59	81
do okolí	30	43	46	53	60	57	51	43	63
sání	33	49	61	60	67	63	57	49	70
9 výtlač	34	40	66	70	65	69	61	52	74
do okolí	28	43	42	46	53	50	45	35	56




# MIXVENT-TD




## Charakteristiky

13

TD 4000/355

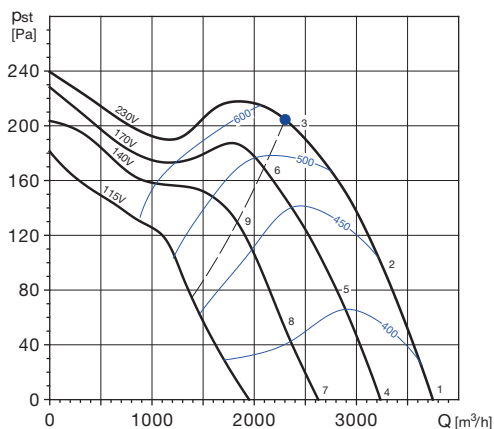

TD 4000/355 TRIF

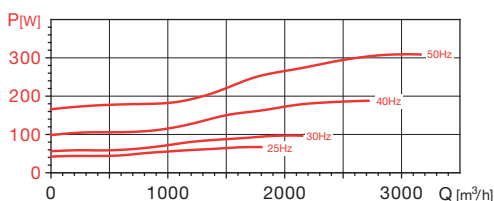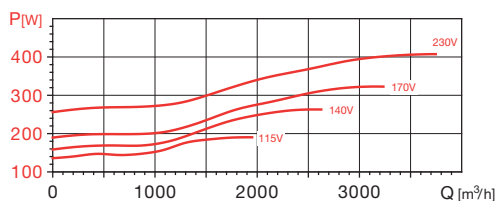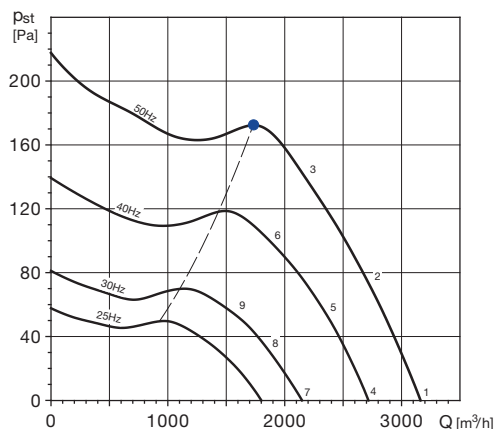



### Akustický výkon $L_{WA}$ v oktaových pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WAtot}$
sání	34	61	62	68	73	72	67	57	77
1 výtlak	64	66	65	70	74	72	65	57	78
do okolí	27	55	51	49	58	52	47	39	61
2 sání	33	59	60	66	71	70	64	55	75
2 výtlak	58	61	63	69	72	70	63	53	76
do okolí	23	51	49	47	56	50	45	36	59
sání	48	67	68	71	69	68	62	54	76
3 výtlak	47	63	66	69	70	68	61	52	75
do okolí	28	56	51	46	54	47	41	34	59
sání	32	58	59	65	70	70	64	55	74
4 výtlak	61	63	63	68	71	69	63	55	75
do okolí	24	53	48	46	56	49	45	36	59
sání	30	56	58	64	68	68	62	53	73
5 výtlak	55	59	61	67	70	67	61	51	74
do okolí	21	49	47	45	54	47	42	34	57
sání	47	66	67	70	69	67	61	53	75
6 výtlak	46	62	65	68	70	67	61	52	74
do okolí	27	56	50	45	53	46	41	33	59
sání	27	53	54	60	65	65	59	50	69
7 výtlak	56	58	58	63	66	64	58	50	71
do okolí	19	48	43	41	51	44	40	31	54
sání	26	51	53	59	64	63	57	48	68
8 výtlak	51	54	56	62	65	63	56	46	69
do okolí	16	44	42	40	49	42	38	29	52
sání	43	62	63	66	65	63	57	49	71
9 výtlak	42	58	61	64	65	63	56	47	70
do okolí	23	51	46	41	49	42	37	29	55

### Akustický výkon $L_{WA}$ v oktaových pásmech v [dB(A)]

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{WAtot}$
sání	31	60	59	65	70	69	64	53	74
1 výtlak	60	62	62	67	71	69	62	53	75
do okolí	27	59	50	47	56	49	46	36	62
2 sání	30	58	57	63	68	67	62	52	72
2 výtlak	53	58	59	65	68	66	59	49	72
do okolí	23	54	47	45	53	47	43	33	58
sání	46	65	67	70	67	64	60	50	74
3 výtlak	41	61	63	66	67	65	58	49	72
do okolí	26	58	51	45	52	44	41	32	60
sání	27	55	54	60	65	64	59	48	69
4 výtlak	55	57	57	62	66	64	57	49	70
do okolí	22	54	45	42	51	44	41	31	57
sání	25	53	52	58	63	62	57	47	67
5 výtlak	49	53	54	60	63	61	55	44	67
do okolí	18	49	42	40	48	42	38	29	53
sání	41	60	62	65	62	59	55	45	69
6 výtlak	37	56	58	61	62	60	54	45	67
do okolí	21	53	46	40	47	39	36	27	55
sání	20	49	48	53	59	58	53	42	63
7 výtlak	49	51	50	56	60	58	51	42	64
do okolí	16	48	39	36	45	38	35	25	51
sání	19	47	46	52	57	56	51	41	61
8 výtlak	42	47	48	54	57	55	48	38	61
do okolí	12	42	36	34	42	35	32	22	46
sání	35	54	56	59	56	53	49	39	63
9 výtlak	30	50	52	55	56	54	47	38	61
do okolí	15	47	40	34	41	33	30	21	49

**Charakteristiky**

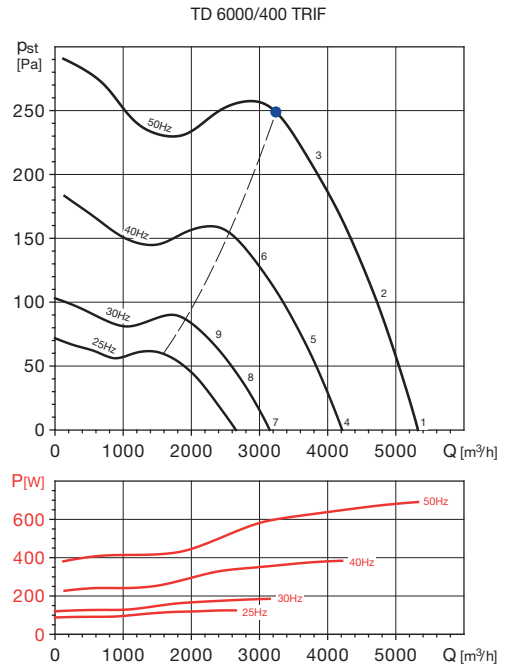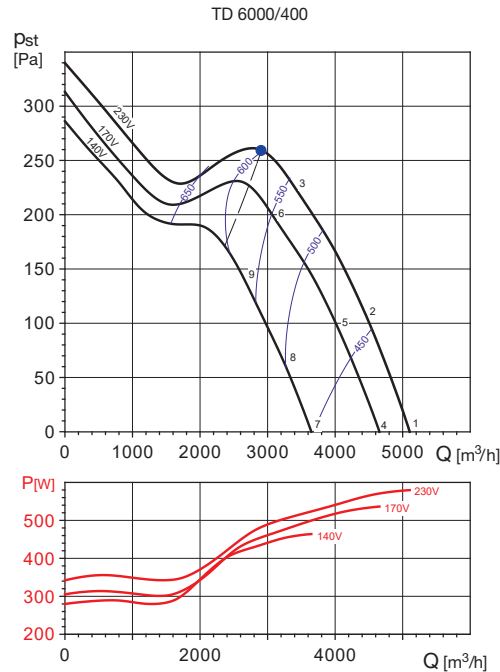


**Akustický výkon  $L_{wa}$  v oktávních pásmech v [dB(A)]**

prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{wAzt}$
sání	42	63	68	75	79	79	72	63	83
1 výtlač	72	74	73	77	80	78	72	65	85
do okolí	25	46	51	54	62	56	49	40	64
sání	41	63	68	75	78	77	70	60	82
2 výtlač	64	66	70	77	79	77	69	60	83
do okolí	24	46	51	54	61	54	47	37	63
sání	52	69	67	70	74	72	65	55	78
3 výtlač	50	67	69	72	73	71	64	54	78
do okolí	35	52	50	49	57	49	42	32	60
sání	40	61	66	73	77	77	70	61	82
4 výtlač	70	72	71	75	78	76	70	63	83
do okolí	23	44	49	52	60	54	47	38	62
sání	39	61	66	73	76	75	68	58	81
5 výtlač	62	64	68	75	77	75	67	58	82
do okolí	22	44	49	52	59	52	45	35	61
sání	51	68	66	69	73	71	64	54	77
6 výtlač	49	66	68	71	72	70	63	53	77
do okolí	34	51	49	48	56	48	41	31	58
sání	35	56	61	68	72	72	65	56	77
7 výtlač	65	67	66	70	73	71	65	58	78
do okolí	18	39	44	47	55	49	42	33	57
sání	35	57	62	69	72	71	64	54	76
8 výtlač	58	60	64	71	73	71	63	54	77
do okolí	18	40	45	48	55	48	41	31	57
sání	47	64	62	65	69	67	60	50	73
9 výtlač	45	62	64	67	68	66	59	49	73
do okolí	30	47	45	44	52	44	37	27	55

**Akustický výkon  $L_{wa}$  v oktávních pásmech v [dB(A)]**


prac. bod	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	$L_{wAzt}$
sání	41	62	68	75	80	80	72	66	84
1 výtlač	72	75	74	77	80	79	72	66	85
do okolí	26	47	52	53	63	56	49	43	65
sání	40	62	68	75	79	78	71	64	83
2 výtlač	65	67	71	76	79	77	69	61	83
do okolí	24	46	53	52	62	55	48	41	64
sání	51	69	68	72	74	75	65	60	79
3 výtlač	56	66	70	74	75	73	66	57	80
do okolí	33	53	52	48	57	52	42	38	61
sání	37	57	63	70	75	75	68	61	79
4 výtlač	67	70	69	72	75	74	67	61	80
do okolí	21	42	48	48	58	51	45	38	60
sání	35	57	64	70	74	74	66	59	78
5 výtlač	61	62	66	72	74	72	64	56	78
do okolí	19	41	48	47	57	50	43	36	59
sání	46	64	63	67	69	70	60	55	74
6 výtlač	51	61	65	69	71	68	61	52	75
do okolí	28	49	47	43	52	47	37	33	56
sání	30	51	56	64	69	69	61	55	73
7 výtlač	61	63	63	66	69	67	61	55	74
do okolí	15	36	41	42	52	45	38	32	54
sání	29	51	57	64	68	67	60	53	72
8 výtlač	54	56	60	65	68	65	58	50	72
do okolí	13	35	42	41	51	44	37	30	52
sání	40	58	57	60	63	64	54	49	68
9 výtlač	45	55	59	63	64	62	55	46	69
do okolí	22	42	41	37	46	41	31	27	49

13

**MRJ – ochranná mřížka**


- ochrana proti dotyku a vniknutí cizích těles do ventilátoru, montuje se na sání nebo výtlač, barva bílá

Typ	A	Ø B	Ø C
160+250	62	120	97
350	62	146	123
500/150	62	184	147
500/160	62	194	157
800	62	224	198
1000+1300	62	284	248
2000	62	346	312

**MAR – adaptér**


- přechod jednoho ventilátoru MIXVENT-TD na čtyřhranné potrubí, barva bílá, balení 2 ks

Typ	A	B	C	E	F	Ø G
160+250	264	180	33,5	160	244	9
350	264	180	33,5	160	244	9
500	320	220	37	200	300	9
800	355	240	37	220	335	9
1000+1300	440	290	42	270	420	9
2000	540	355	52	355	520	9

**MCA – zpětná klapka násuvná**

- pro vytvoření kombinace MIXVENT-TWIN, zejména ve spojení s MAR, MBR a KTB, barva bílá

Typ	A	Ø B	C	Ø D
160+250	107	111	31,5	94,5
350	107	136	31,5	119,5
500/150	121	163,5	35	147
500/160	121	173,5	35	157
800	131,5	214	35	197,5
1000+1300	164	264,5	42	248
2000	205	330	50	312

**MBR – spojka**


- pro sériové spojení dvou ventilátorů MIXVENT-TD, umožňuje vytvořit kombinaci MIXVENT-TDx2, barva bílá

Typ	A	Ø B	Ø C
350	68	134	123
500/150	68	158	147
500/160	72	168	157
800	72	209	198
1000	90	259	248
1300	90	259	248

Sestava pro přívod vzduchu s použitím ventilátorů MIXVENT



dálkový ovladač Digireg® CP-TFT

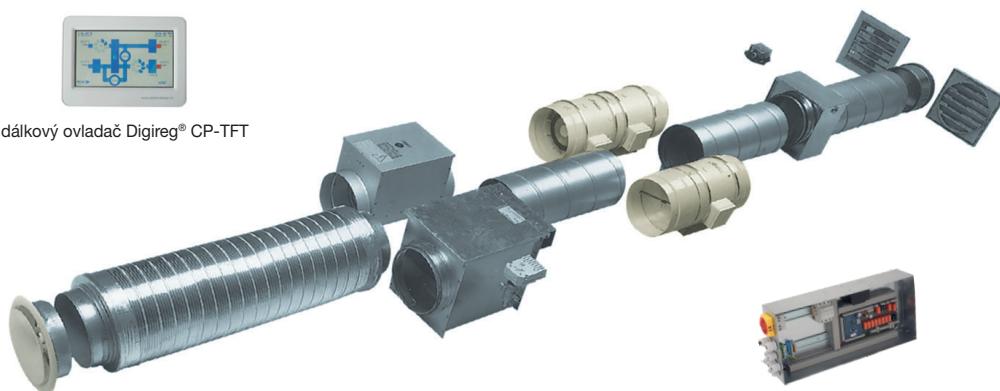

rozvaděč systému Digireg®

13

**MIXVENT SYSTÉM elektro**

typ	ventilátor*	filtr	el. ohřivač	tlumič	tlumič flexo	protidešť. žaluzie	samotížná žaluzie	zpětná klapka	přívodní taliř. ventil	diferenc.tlak. čidlo	regulátor systému viz kap. 9
100E	TD-x/100	MFL 100	MBE 100/0,4	MAA 100	MTS 100	LG 100	PER 100	RSK 100	IT 100	DTS PSA	Digireg® M1-E2
125E	TD-x/125	MFL 125	MBE 125/1,2	MAA 125	MTS 125	LG 125	PER 125	RSK 125	IT 125	DTS PSA	Digireg® M1-E2
160E	TD-x/160	MFL 160	MBE 160/2,1	MAA 160	MTS 160	PRG 160	PER 160	RSK 160	IT 150	DTS PSA	Digireg® M1-E2
200E	TD-x/200	MFL 200	MBE 200/5,0	MAA 200	MTS 200	PRG 200	PER 200	RSK 200	IT 200	DTS PSA	Digireg® M3-E8-2
250E	TD-x/250	MFL 250	MBE 250/6,0	MAA 250	MTS 250	PRG 250	PER 250	RSK 250	-	DTS PSA	Digireg® M3-E8-2
315E	TD-x/315	MFL 315	MBE 315/6,0	MAA 315	MTS 315	PRG 315	PER 315	RSK 315	-	DTS PSA	Digireg® M3-E8-2

**MIXVENT SYSTÉM hydro**

typ	ventilátor*	filtr	vodní ohřivač	tlumič	tlumič flexo	protidešť. žaluzie	samotížná žaluzie	zpětná klapka	přívodní taliř. ventil	diferenc.tlak. čidlo	regulátor systému viz kap. 9
100W	TD-x/100	MFL 100	MBW 100	MAA 100	MTS 100	LG 100	PER 100	RSK 100	IT 100	DTS PSA	Digireg® M1-Vx
125W	TD-x/125	MFL 125	MBW 125	MAA 125	MTS 125	LG 125	PER 125	RSK 125	IT 125	DTS PSA	Digireg® M1-Vx
160W	TD-x/160	MFL 160	MBW 160	MAA 160	MTS 160	PRG 160	PER 160	RSK 160	IT 150	DTS PSA	Digireg® M1-Vx
200W	TD-x/200	MFL 200	MBW 200	MAA 200	MTS 200	PRG 200	PER 200	RSK 200	IT 200	DTS PSA	Digireg® M1-Vx
250W	TD-x/250	MFL 250	MBW 250	MAA 250	MTS 250	PRG 250	PER 250	RSK 250	-	DTS PSA	Digireg® M1-Vx
315W	TD-x/315	MFL 315	MBW 315	MAA 315	MTS 315	PRG 315	PER 315	RSK 315	-	DTS PSA	Digireg® M1-Vx

\* ventilátory jsou víceotáčkové, je nutno použít příslušný přepínač otáček