




data ventilátoru

17.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230517), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.17 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)



typ	FN063-ZIT.GL.A7P3
artiklové č.	184481 Portfolio STD-WWW

technická data

motor		ECblue
Efficiency class		IE5
napájení	-	3~ 400V 50Hz Y
maximální okolní teplota (t_r)	°C	65
účinnost η_{statA}	%	43,0
účinnost N_{actual} N_{SOLL}		45,8 40
ErP - třída		2015 EC regulátor integrovaný
grille influence		without

data ventilátoru

otáčky ventilátoru (n) max. (n_{max})	1/min	- 1600
frekvence v prac.bodě (f_{DP}) (f_{max})	Hz	50 60
rozměry (š x v x d)	mm	622 x 627 x 252
hmotnost výrobku (m_{Pr})	kg	31.6

nominální hodnoty

3~ 380-480V Y 50Hz P1 3.60kW
 5.80-4.60A 1600/MIN 65°C
 3~ 380-480V Y 60Hz P1 3.60kW
 5.80-4.60A 1600/MIN 65°C
 IP55 plus THCL155

PF:PF_50; Ano:168000; STol:+-10 %



charakteristika / hlučnost

17.05.2023


verze FANselect V 1.01 (230517), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.17 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

1 FN063-ZIT.GL.A7P3


Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to ISO5801

184481 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]


vzduchový výkon p_{sF}

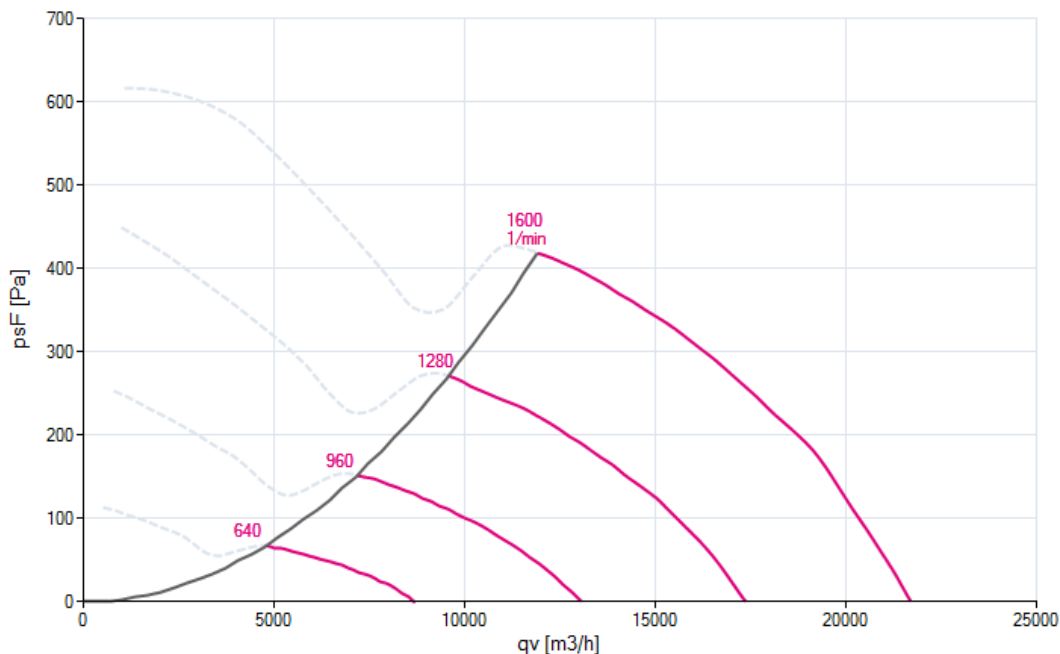

hlučnost ($L_{w(A),5}$)

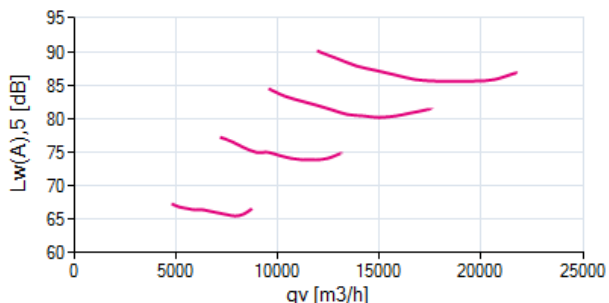

hlučnost ($L_{w(A),6}$)

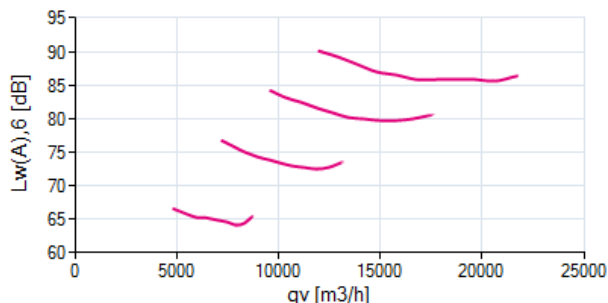

1 FN063-ZIT.GL.A7P3

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-