

data ventilátoru

17.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230517), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.17 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)



typ	FF056-6DT.4I.A5R2
artiklové č.	171007 Portfolio STD-WWW

technická data

motor		AC
napájení	-	3~ 230V 50Hz D
jmenovitý proud (I_N)	A	1.50
maximální okolní teplota (t_r)	°C	70
účinnost η_{statA}	%	34,0
účinnost N_{actual} N_{SOLL}		43,0 40
ErP - třída		2015
grille influence		without

data ventilátoru

frekvence v prac.bodě (f_{DP}) (f_{max})	Hz	50 60
rozměry (š x v x d)	mm	560 x 560 x 218
hmotnost výrobku (m_{Pr})	kg	11.6

nominální hodnoty

3~ 230/400V +10/-10 D/Y 50Hz P1 0.39kW
 1.50/0.86A DI=5% 930/MIN COSY 0.66 70°C
 3~ 230/400V +10/-10 D/Y 60Hz P1 0.58kW
 1.75/1.00A DI=10% 1050/MIN COSY 0.83 70°C
 3~ 265/460V +10/-10 D/Y 60Hz P1 0.62kW
 1.75/1.00A DI=10% 1090/MIN COSY 0.77 70°C
 IP54 THCL155

PF:PF_50; Ano:171007; STol:+10 %



charakteristika / hlučnost

17.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230517), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.17 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

1


FF056-6DT.4I.A5R2

Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction A in installation type A according to ISO5801


1711007 | Portfolio STD-WW

měřená hustota 1.16 [kg/m³]


vzduchový výkon p_{sF}

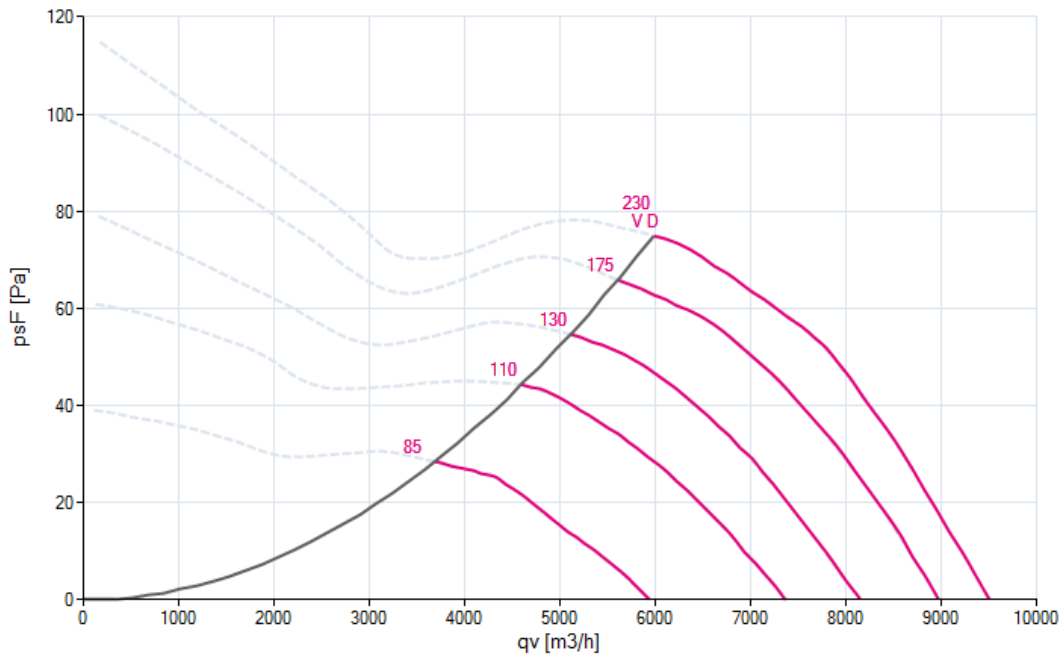

hlučnost ($L_{w(A),5}$)

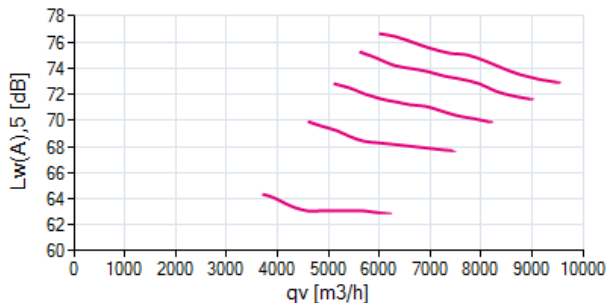

hlučnost ($L_{w(A),6}$)

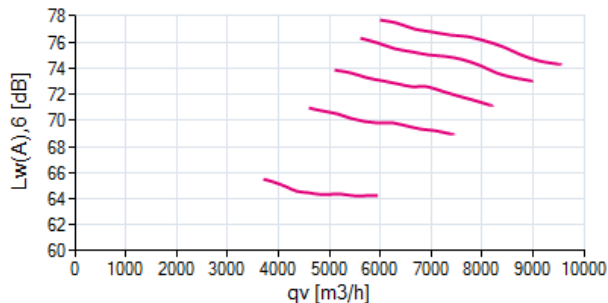

1 FF056-6DT.4I.A5R2

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-