


ELKI 6030 E2 11 | 127740

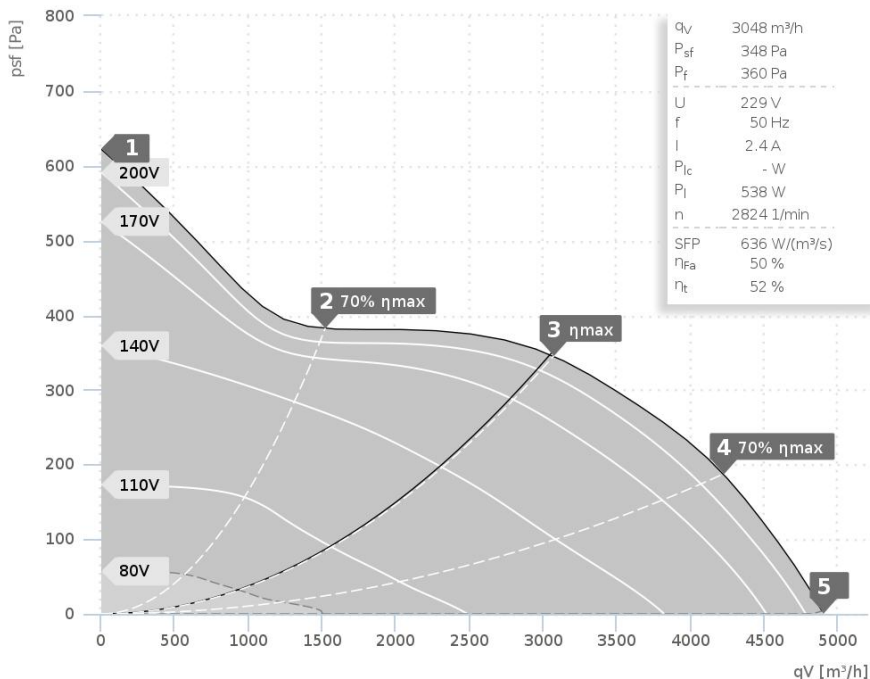

- ETALINE kanálové ventilátory
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Vyjímatelná ventilátorová část

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,3	1,9	2,4	2,5	2,3
Příkon P ₁	W	529	427	541	563	521
Otáčky n	1/min	2826	2884	2826	2817	2840
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	85	81	80	81	83
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	87	84	82	82	85
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	68	66	63	62	65

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	80	-	55	71	74	75	73	69	61
Výtlak	L _{WA6}	82	-	59	70	76	77	75	70	62
Plášť	L _{WA2}	63	56	49	58	55	54	53	46	36

ELKI 6030 E2 11 127740	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	3,3 A
Teplota okolí .	55 °C
Teplota media t _M	55 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	25,7 kg

