


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

ELKI 8050 E2 10 | 127728

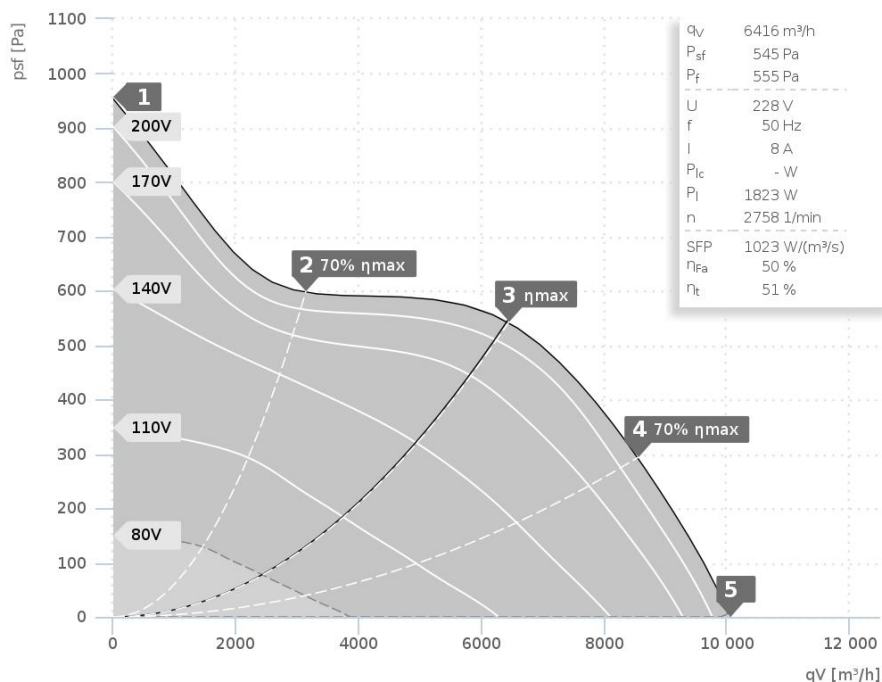

- ETALINE kanálové ventilátory
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Vyjímatelná ventilátorová část

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	7,4	6,1	8,0	8,2	7,5
Příkon P ₁	W	1679	1410	1834	1881	1734
Otáčky n	1/min	2789	2842	2764	2744	2776
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	92	90	87	87	89
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	95	93	90	89	92
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	74	71	66	67	70

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	87	-	63	77	80	82	81	77	70
Výtlak	L _{WA6}	89	-	65	75	83	85	83	79	70
Plášť	L _{WA2}	66	52	54	58	60	62	58	50	43

ELKI 8050 E2 10 127728	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	10,6 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media t _M	45 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	48,7 kg

