


## EMIX 150L EC 11 | 139599

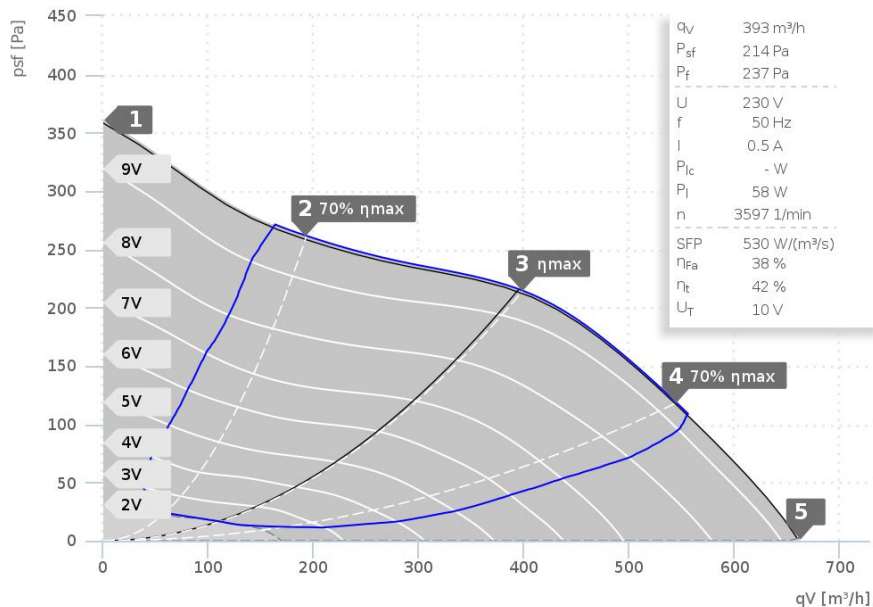

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

— Y\_LOT6\_2018\_NAME has no translation

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Příkon P <sub>1</sub>	W	53	50	59	62	62
Otáčky n	1/min	3666	3704	3606	3548	3538
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	63	63	65	66	67
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	62	63	66	67	69
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	54	54	54	55	56

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	65	37	54	59	60	58	55	56	46
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	65	45	53	60	62	55	48	44	35
Plášť	L <sub>WA2</sub>	54	37	44	44	48	50	45	34	29

EMIX 150L EC 11   139599	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,7 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	40 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	7,1 kg

