


KATALOGOVÝ LIST

EMIX 200 E2M 11 | 139589

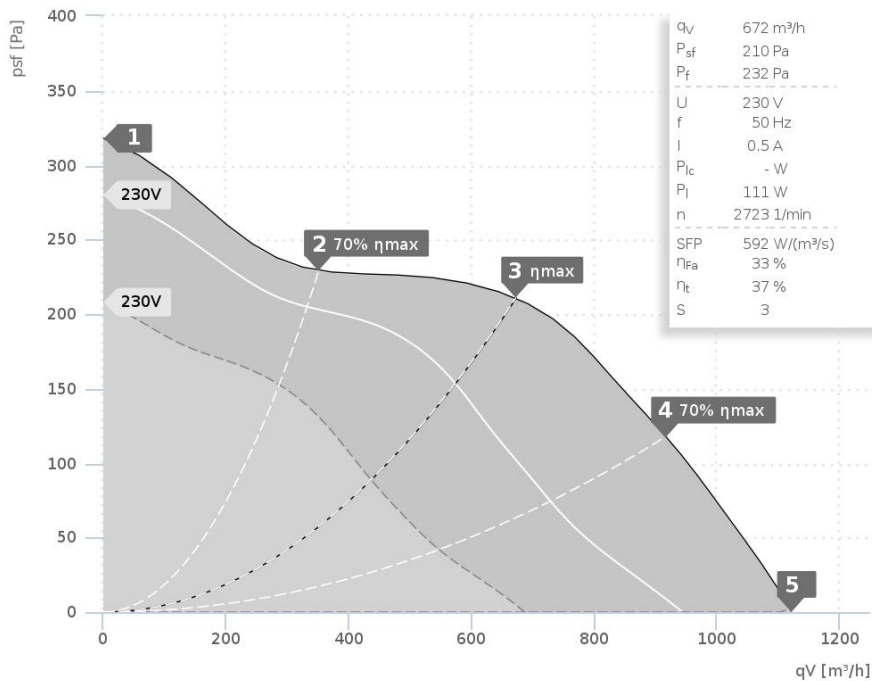

- Diagonal impeller with stator
- Zrychlostní
- integrovaný termokontakt
- zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5
Příkon P ₁	W	92	90	110	121	116
Otáčky n	.1/min	2828	2830	2724	2678	2708
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	65	64	67	68	69
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	67	66	69	71	72
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	57	56	56	55	56

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	67	37	52	63	62	55	56	54	46
Výtlak	L _{WA6}	69	37	56	65	65	59	50	45	38
Plášť	L _{WA2}	56	38	41	50	51	50	45	40	28

EMIX 200 E2M 11 139589	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,6 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t _M	40 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	8,4 kg

