


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

## EMIX 200 EC 11 | 139602

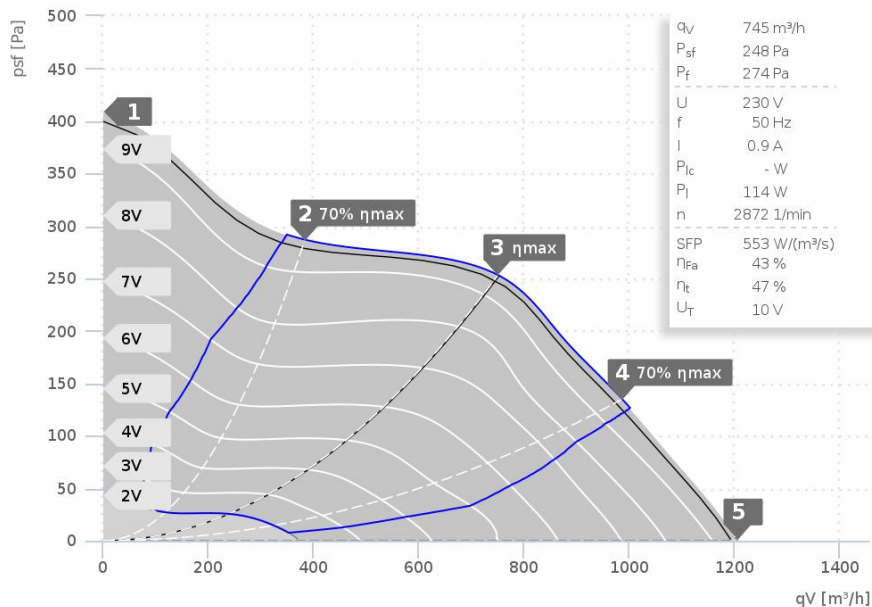

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

— Y\_LOT6\_2018\_NAME has no translation

| Pracovní bod                                   |       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| Proud I  | A     | 0,9  | 0,8  | 0,9  | 0,9  | 0,9  |
| Příkon $P_1$                                   | W     | 104  | 98   | 118  | 117  | 119  |
| Otáčky n                                       | 1/min | 3076 | 3132 | 2902 | 2833 | 2916 |
| Hladina akustického tlaku sání $L_{WA5}$       | dB(A) | 69   | 68   | 69   | 70   | 71   |
| Hladina akustického tlaku výtlaku $L_{WA6}$    | dB(A) | 69   | 68   | 70   | 72   | 73   |
| Hladina akustického tlaku přes plášť $L_{WA2}$ | dB(A) | 55   | 55   | 54   | 55   | 56   |

| Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A) |           | Střední oktaóvé pásmo |    |     |     |     |    |    |    |    |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|                                 |           | $\Sigma$              | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání                            | $L_{WA5}$ | 69                    | 40 | 50  | 65  | 63  | 59 | 58 | 57 | 51 |
| Výtlak                          | $L_{WA6}$ | 70                    | 40 | 48  | 68  | 66  | 60 | 52 | 52 | 42 |
| Plášť                           | $L_{WA2}$ | 54                    | 40 | 42  | 48  | 49  | 48 | 42 | 39 | 25 |

| EMIX 200 EC 11   139602 |          |
|-------------------------|----------|
| Napětí .                | 230 V 1~ |
| Proud I max             | 1,0 A    |
| Teplota okolí .         | 40 °C    |
| Teplota media $t_M$     | 40 °C    |
| Řízení otáček           | 0-10V    |
| Ochrana motoru          | TEC      |
| Izolační třída          | F        |
| Váha                    | 8,3 kg   |

