


## EMIX 250 E2M 11 | 139590

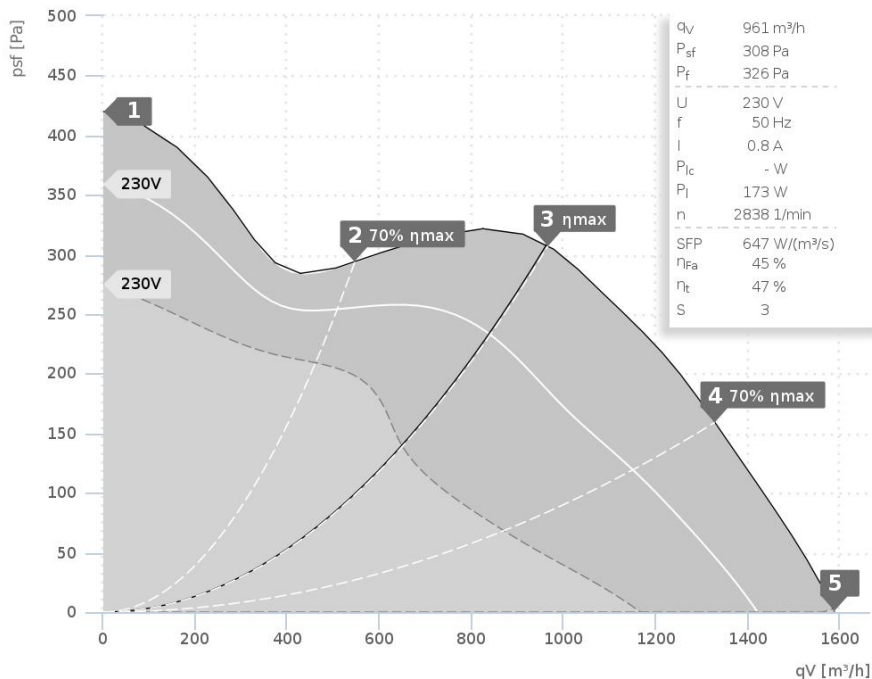

- Diagonal impeller with stator
- Zrychlostní
- integrovaný termokontakt
- zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
Příkon P <sub>1</sub>	W	146	139	173	177	169
Otáčky n	.1/min	2875	2883	2834	2836	2853
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	71	70	69	70	72
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	71	70	69	72	74
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	54	55	54	52	53

EMIX 250 E2M 11   139590	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,9 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	40 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	9,1 kg

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	69	53	60	64	63	59	56	55	46
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	69	54	62	64	65	62	51	48	43
Plášť	L <sub>WA2</sub>	54	48	46	47	44	42	40	35	27

