


EMIX 315 E2M 11 | 139593

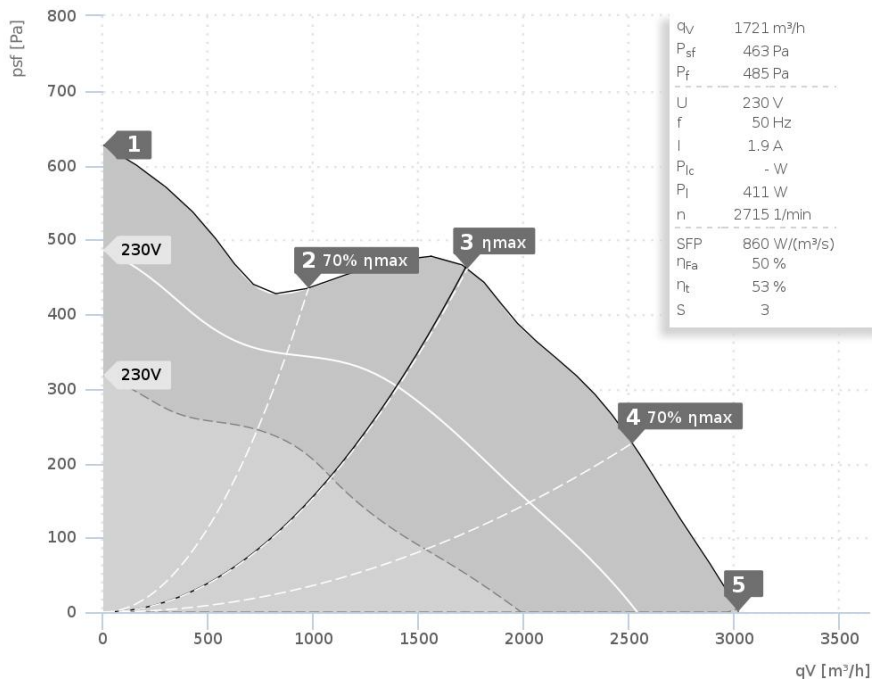

- Diagonal impeller with stator
- Zrychlostní
- integrovaný termokontakt
- zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,6	1,5	1,9	1,9	1,8
Příkon P ₁	W	350	323	412	421	379
Otáčky n	1/min	2782	2797	2714	2707	2744
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	78	76	76	77	79
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	78	77	77	78	79
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	62	62	61	59	60

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	76	53	60	71	70	66	67	65	55
Výtlak	L _{WA6}	77	56	65	70	72	70	61	59	51
Plášť	L _{WA2}	61	50	51	56	51	52	48	47	37

EMIX 315 E2M 11 139593	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	2,1 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t _M	40 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	18,4 kg

