


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

KVRI 10050 D4 30 | 131422

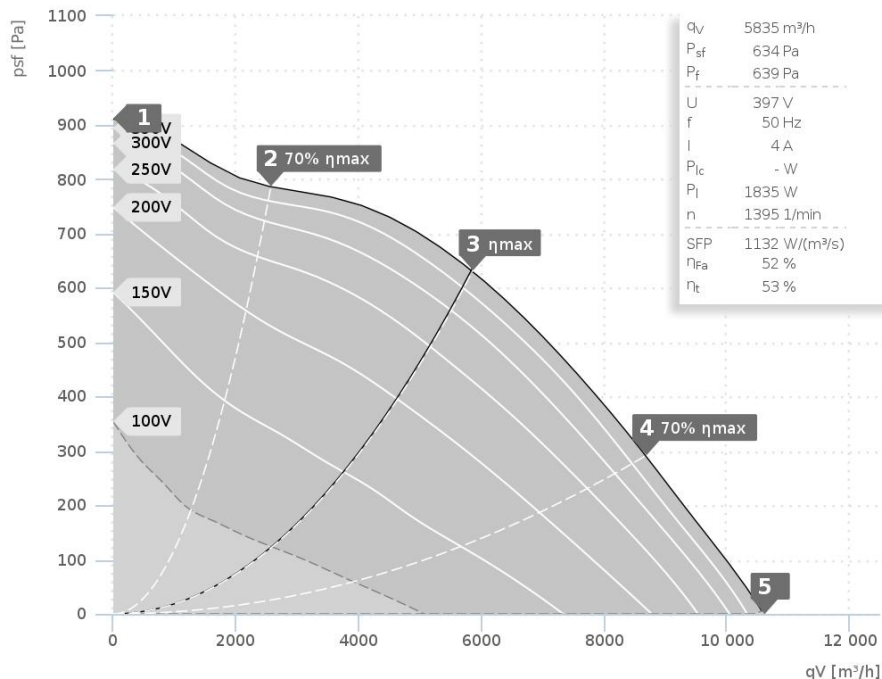

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- výklopný blok motoru
- zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,8	3,6	4,0	4,0	3,7
Příkon P ₁	W	902	1480	1843	1785	1546
Otáčky n	.1/min	1443	1420	1397	1405	1419
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	75	76	74	78	81
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	85	84	83	87	90
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	71	69	68	72	74

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	74	55	71	65	69	61	61	56	50
Výtlak	L _{WA6}	83	54	76	74	77	77	73	66	59
Plášť	L _{WA2}	68	51	66	63	57	51	49	46	40

KVRI 10050 D4 30 131422	
Napětí .	400 V 3~
Proud I max	4,6 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAE
Izolační třída	F
Váha	93,5 kg

