


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

KVRI 6035 E4 31 | 131407

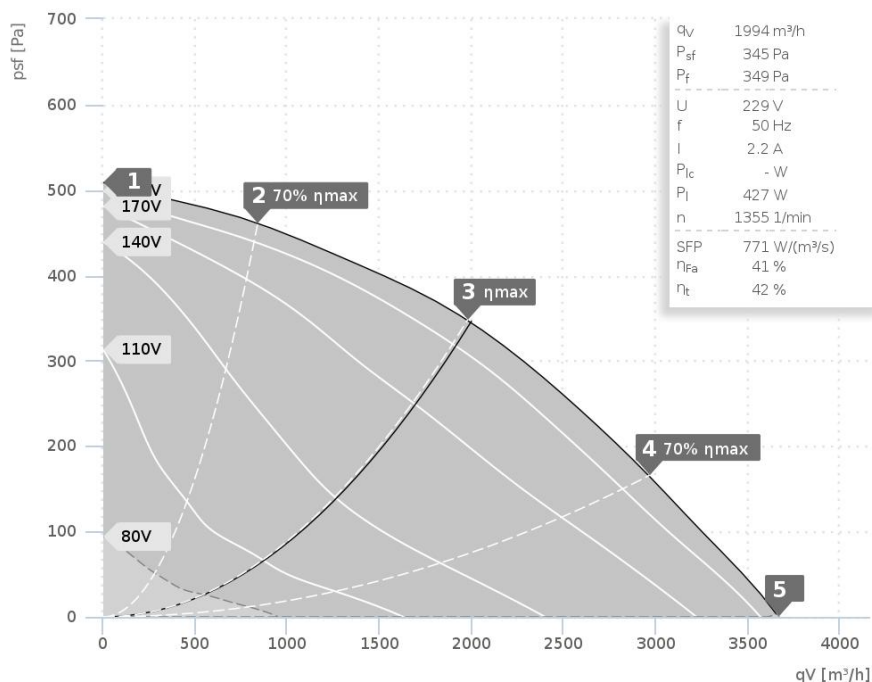

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- výklopný blok motoru
- zvukově izolovaný

|                                                       |       | Pracovní bod |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|
|                                                       |       | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    |
| Proud I                                               | A     | 1,5          | 1,9  | 2,2  | 2,2  | 2,1  |
| Příkon P <sub>1</sub>                                 | W     | 245          | 344  | 428  | 434  | 408  |
| Otáčky n                                              | 1/min | 1439         | 1400 | 1358 | 1356 | 1372 |
| Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>       | dB(A) | 67           | 66   | 65   | 68   | 71   |
| Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>    | dB(A) | 74           | 73   | 72   | 76   | 79   |
| Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub> | dB(A) | 60           | 61   | 59   | 60   | 64   |

| Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A) |                  | Střední oktaóvé pásmo |    |     |     |     |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|                                         |                  | Σ                     | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání                                    | L <sub>WA5</sub> | 66                    | 46 | 63  | 57  | 57  | 51 | 52 | 50 | 43 |
| Výtlak                                  | L <sub>WA6</sub> | 72                    | 46 | 68  | 64  | 64  | 66 | 60 | 55 | 48 |
| Plášť                                   | L <sub>WA2</sub> | 59                    | 48 | 58  | 48  | 45  | 40 | 39 | 30 | 24 |

| KVRI 6035 E4 31   131407     |          |
|------------------------------|----------|
| Napětí .                     | 230 V 1~ |
| Proud I <sub>max</sub>       | 2,5 A    |
| Teplota okolí .              | 65 °C    |
| Teplota media t <sub>M</sub> | 65 °C    |
| Řízení otáček                | V        |
| Ochrana motoru               | TAE      |
| Izolační třída               | F        |
| Váha                         | 35,5 kg  |

