


RS 125 EC | 130395



— LOT6 - 2018

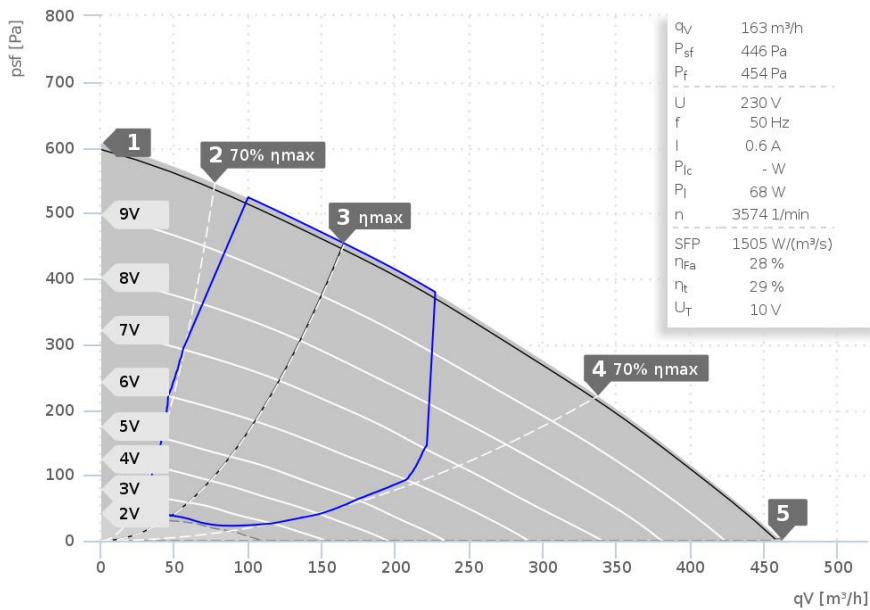

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8
Příkon P ₁	W	40	51	70	97	103
Otáčky n	1/min	3604	3600	3609	3592	3576
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	75	75	75	78	82
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	74	74	75	77	80
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	58	58	58	59	61

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	74	42	55	62	71	69	67	62	55
Výtlak	L _{WA6}	74	42	56	65	70	67	67	64	55
Plášť	L _{WA2}	58	41	43	44	51	53	50	50	43

RS 125 EC 130395	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,9 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	2,7 kg

