


DATOVÝ LIST

RS 150 10 | 134984

ruck.eu
VENTILATOREN

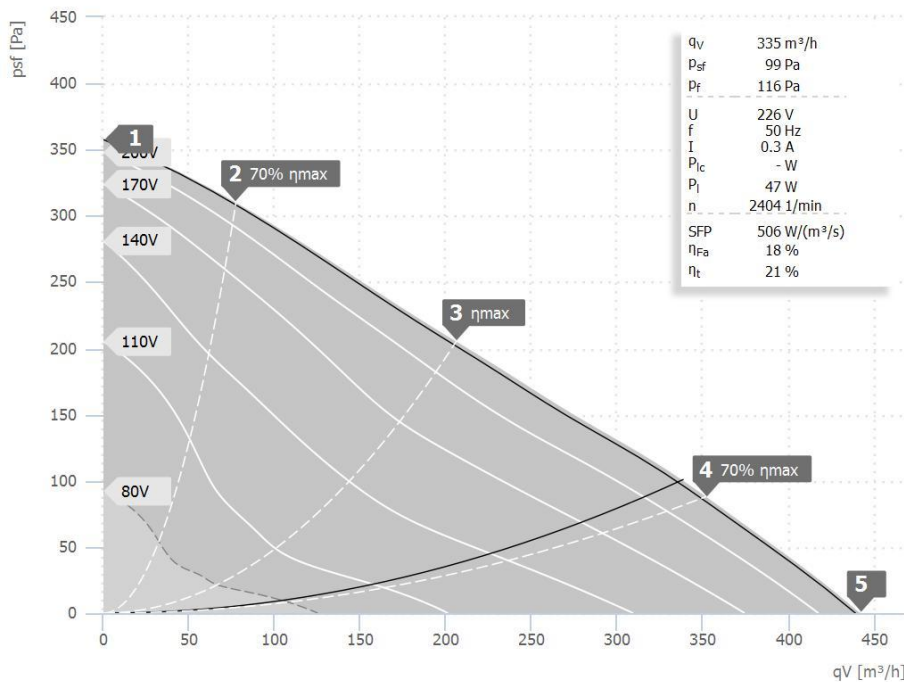

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kovový plášť RAL 7035
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- vč. svorkovnice

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P ₁	W	33	39	46	48	46
Otáčky n	1/min	2762	2664	2471	2430	2482
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	64	63	62	64	66
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	65	64	62	63	66
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	52	51	49	49	51

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	63	32	42	48	57	58	58	55	46
Výtlak	L _{WA6}	62	32	43	56	54	56	56	53	43
Plášť	L _{WA2}	48	31	31	38	40	44	43	37	27

RS 150 10 134984	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	0,3
Teplota okolí t _A	70 °C
Teplota média t _M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	3,2 kg

