


RS 200 EC | 130401

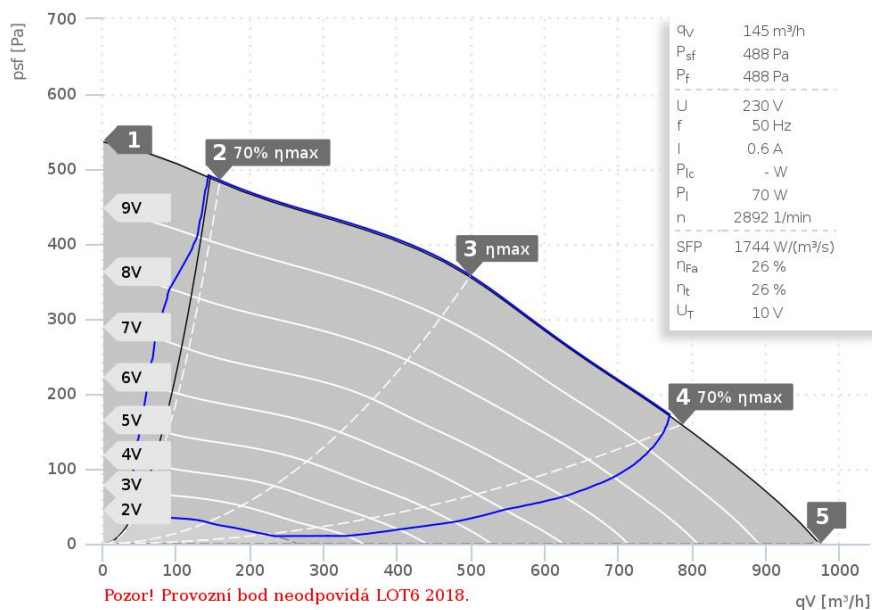

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- kovový plášť RAL 7035
- vč. svorkovnice

— Y_LOT6_2018_NAME has no translation

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,6	1,0	1,0	0,8
Příkon P ₁	W	50	74	120	119	97
Otáčky n	1/min	2898	2900	2863	2865	2884
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	74	73	70	72	74
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	75	74	72	72	75
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	62	62	58	58	60

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	73	45	56	64	67	68	66	61	53
Výtlak	L _{WA6}	74	48	61	69	63	68	68	62	54
Plášť	L _{WA2}	62	59	48	52	53	55	51	47	39

RS 200 EC 130401	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,0 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	387,0 kg

