


RS 250 EC | 131531



— LOT6 - 2018

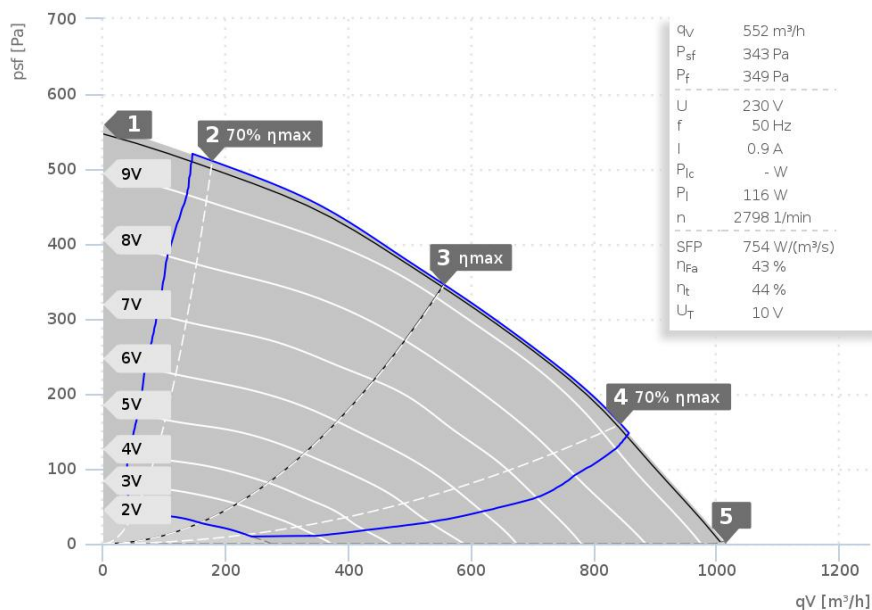

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,7	0,9	0,9	0,8
Příkon P ₁	W	51	80	117	114	94
Otáčky n	1/min	2928	2933	2809	2859	2913
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	75	74	69	71	75
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	76	75	70	71	75
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	60	59	55	57	61

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	69	39	49	59	63	64	63	59	51
Výtlak	L _{WA6}	70	39	53	65	62	64	64	60	51
Plášť	L _{WA2}	55	39	37	44	51	49	48	42	32

RS 250 EC 131531	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,0 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota média t _M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	4,0 kg

