


## EMKI 6035 EC 23 | 136747

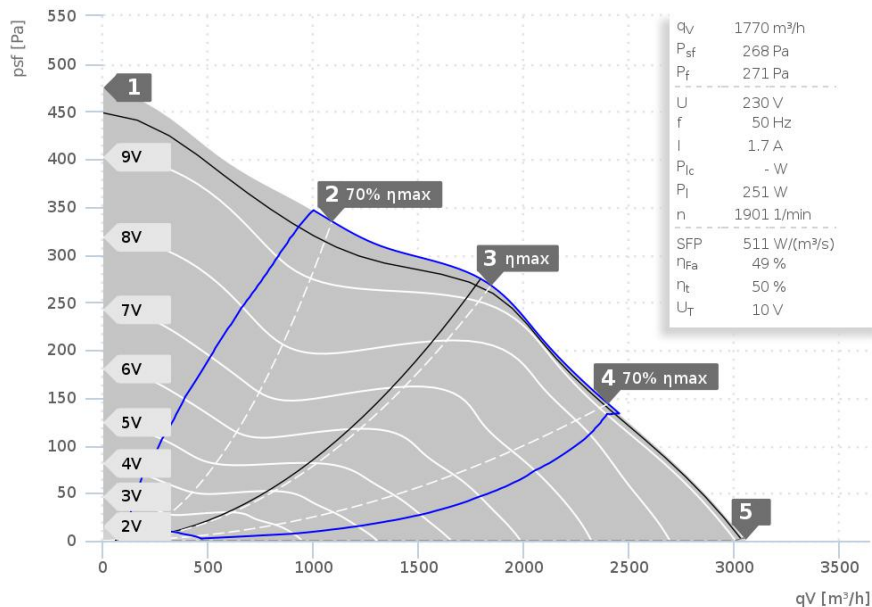

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vymíratelná ventilátorová část

— LOT6 - 2018

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
Příkon P <sub>1</sub>	W	260	265	252	251	259
Otáčky n	1/min	2134	2233	1881	1877	1988
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	80	78	74	73	75
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	82	81	75	75	78
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	63	62	55	54	55

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	75	36	51	62	69	69	68	66	56
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	76	30	47	63	70	71	68	66	55
Plášť	L <sub>WA2</sub>	55	37	44	44	48	48	46	45	36

EMKI 6035 EC 23   136747	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,9 A
Teplota okolí .	35 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	35 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	16,0 kg

