

AS 20



Krátká informace

Automatická uzavírací klapka, DN 200, s pozinkovou mřížkou, vhodná jen pro odpadní vzduch

Typové číslo


0151.0330

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Instalace	venku
Umístění	Stěna
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Umělá hmota, odolná počasí a UV
Barva	bílá, jako RAL 9016
Barva lamel	šedostříbrná
Hmotnost	0,4 kg
Hmotnost s obalem	0,52 kg
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	260 mm
Výška	260 mm
Hloubka	39 mm
Šířka s obalem	330 mm
Výška s obalem	275 mm
Hloubka s obalem	50 mm
Teplota okolí	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799513308

AS 20

Charakteristika Tlakové ztráty

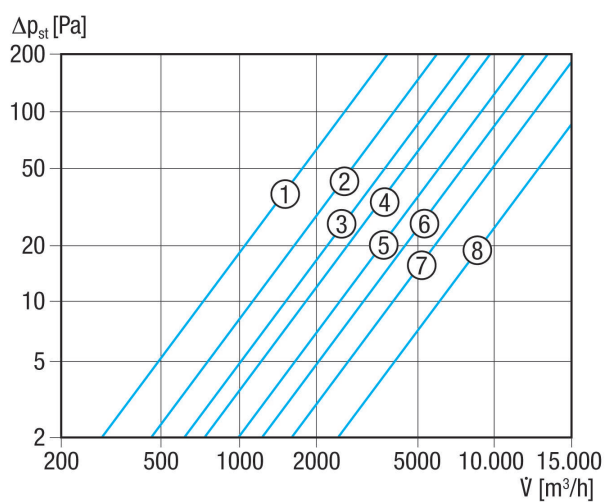

- ① AS 20
- ② AS 25
- ③ AS 30
- ④ AS 35
- ⑤ AS 40
- ⑥ AS 45
- ⑦ AS 50
- ⑧ AS 60

Výkres [mm]

