
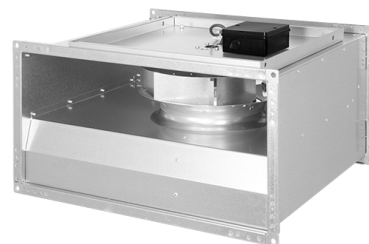


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

KVR 7040 D4 30 | 131316

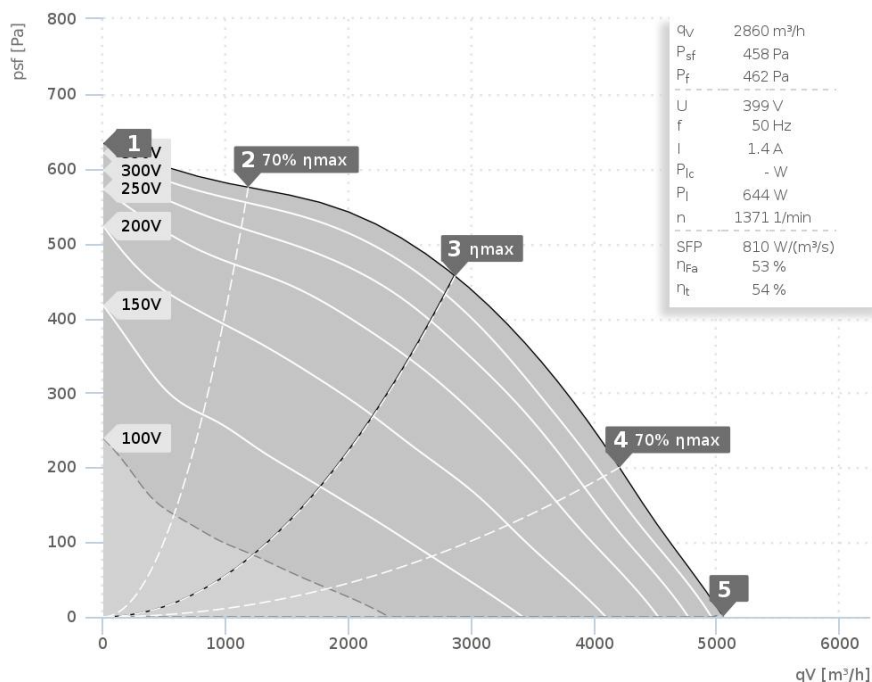

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Vydímatelná ventilátorová část

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,0	1,2	1,4	1,3	1,2
Příkon P _l	W	296	491	645	587	508
Otáčky n	./min	1445	1404	1371	1388	1404
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	77	76	77	80	83
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	83	83	82	85	89
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	68	68	66	70	73

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	77	45	70	65	71	70	69	64	57
Výtlak	L _{WA6}	82	46	74	71	75	77	74	68	60
Plášť	L _{WA2}	66	46	63	56	57	58	54	47	40

KVR 7040 D4 30 131316	
Napětí .	400 V 3~
Proud I max	1,5 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAO
Izolační třída	F
Váha	37,5 kg

