




Technické parametry

Nominální údaje	
Napětí (jmenovité)	400 V
Frekvence	50 Hz
Fáze	3~
Příkon (W)	886 W
Proud	1,82 A
Otáčky ventilátoru	1.399 ot/min.
Průtok vzduchu	max 7.038 m ³ /h
Maximální teplota média	max 70 °C
Max. teplota média při regulaci otáček	70 °C
Hlukové údaje	
Hladina akustického tlaku ve 3 m (20m ² Sabin)	61 dB(A)
Ochrana/Klasifikace	
Třída krytí, motor	IP54
Třída izolace	F
Údaje dle ErP	
Splňuje požadavky ErP:	ErP 2018
Rozměry a hmotnosti	
Rozměr potrubí, sání (výška x šířka)	500 x 800 mm
Rozměr potrubí, výtlač (výška x šířka)	500 x 800 mm
Hmotnost	61,6 kg
Ostatní	
Typ přípojovacího potrubí	Čtyřhranný
Typ motoru	AC

Rozměry

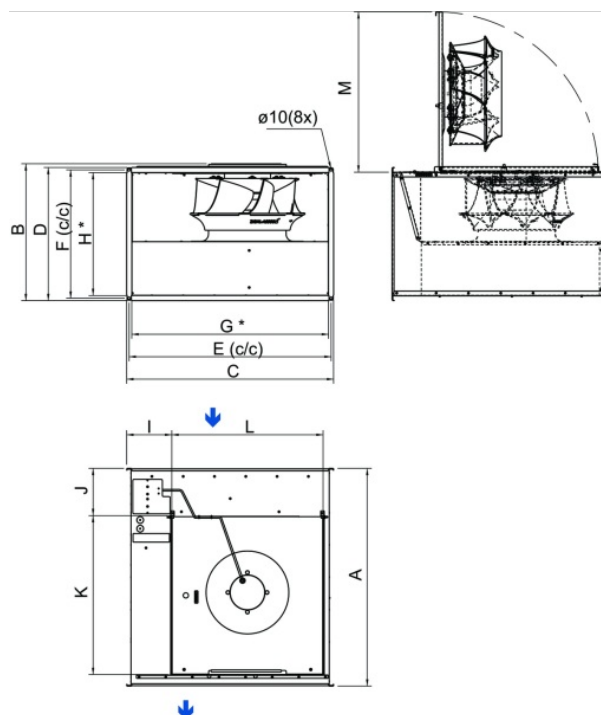


RS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
80-50	88 2	56 0	84 0	54 1	82 0	52 0	79 8	498	182,5	190	614	644	650


400V 3~



230V 3~

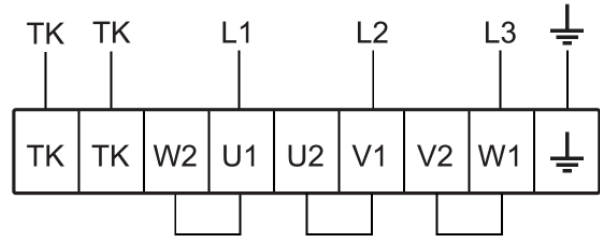

Výkonová křivka

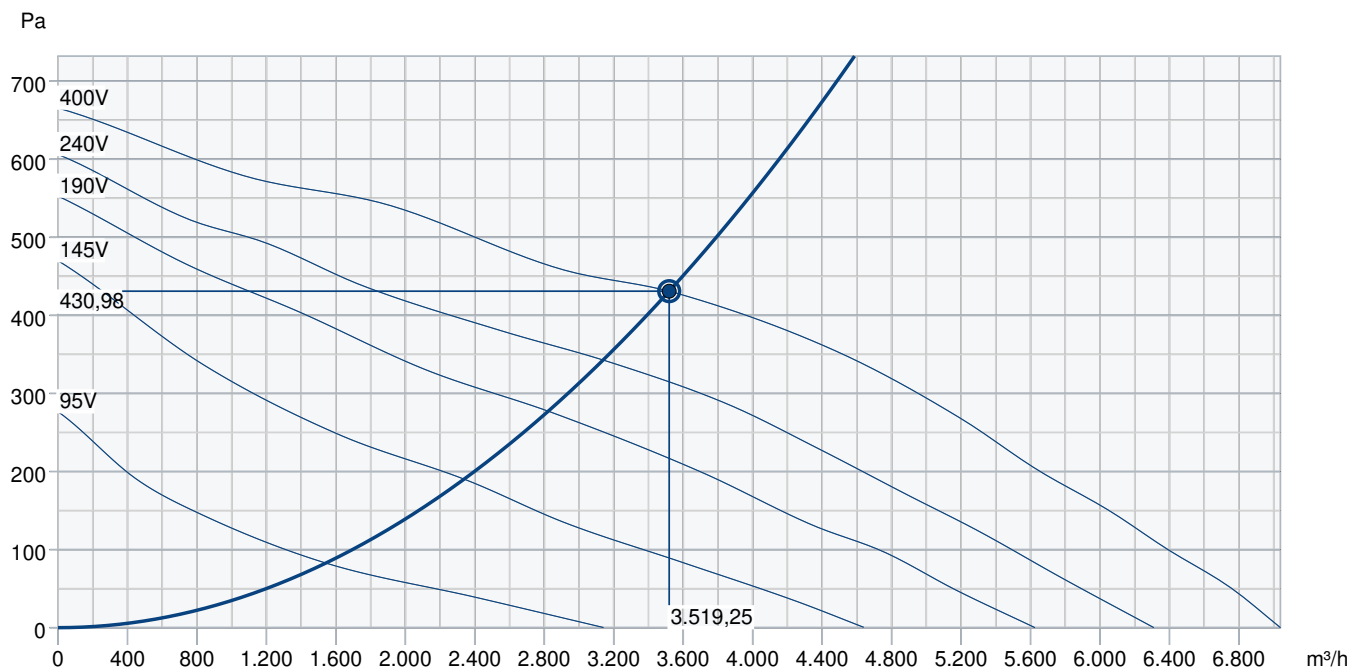

Základní data										
Požadovaný průtok vzduchu										3.519 m³/h
Požadovaný statický tlak										431 Pa
Průtok vzduchu										3.519 m³/h
Pracovní statický tlak										431 Pa
Hustota vzduchu										1,204 kg/m³
Výkon										805,2 W
Pracovní otáčky - normální úroveň										1.412 ot/min
Proud										1,69 A
SFP										0,824 kW/m³/s
Řídicí napětí										400,0 V
Napájecí napětí										400 V
Hladina akustického výkonu		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Celkem
Vstup	dB(A)	60	73	68	70	69	68	64	57	77
Výstup	dB(A)	61	77	73	73	75	71	66	58	82
Okolí	dB(A)	43	66	60	57	57	57	54	47	68
Hladina akustického tlaku v 3m (20 m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	61
Hladina akustického tlaku ve 3m volného prostoru	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	47
Příslušenství										

Příslušenství

REV-5POL/07 (33980)

RTRDU 4 (5946)

S-DT 16E - new (161207)

DTV 500A (96807)

RT 0-30 (5151)

DXRE 80-50-3-2,5 (7958)

LDR 80-50 (5075)

RB 80-50/45-3 (9647)

VBR 80-50-2 (5469)

HR-S (286251)

RK SYS-800x500-S (43658)

RTRD 4 (5942)

S-DT 16 - new (161206)

CO2RT-DR (6993)

IR-24-P (6995)

DS 80-50 (1553)

FFK/S 80-50 (307539)

PGK 80-50-3-2,0 (6619)

RB 80-50/68-4 (9648)

VBR 80-50-3 (5477)

RK SYS-800x500-R (43649)

RKT SYS-800x500-S (43639)

Dokumenty

INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KE__KT__RS__RSI__CZ_002.PDF

Návod_RS_2011.pdf

COMMISSIONING_RECORD_FANS__EN.PDF