


EMKI 6035 EC 20 | 136746

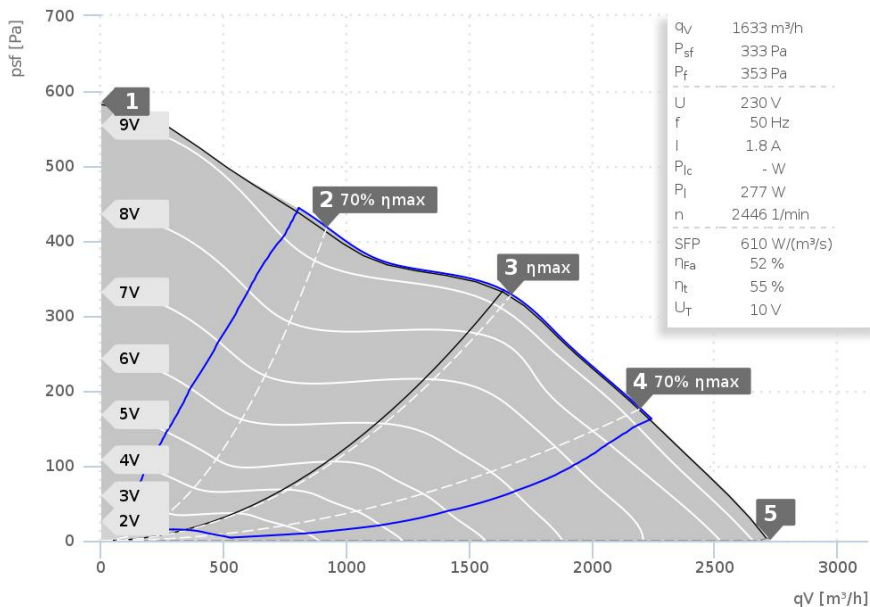

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vymíratelná ventilátorová část

— LOT6 - 2018

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9
Příkon P ₁	W	277	278	279	278	282
Otáčky n	1/min	2685	2786	2446	2389	2492
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	79	78	75	74	76
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	85	83	81	79	82
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	62	60	53	55	54

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	78	39	55	66	70	73	71	70	61
Výtlak	L _{WA6}	82	43	58	71	76	78	74	70	60
Plášť	L _{WA2}	53	35	36	44	46	51	39	37	32

EMKI 6035 EC 20 136746	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	2,0 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media t _M	45 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	13,4 kg

