


DATOVÝ LIST

ISOR 150 EC 20 | 129448

ruck.eu
VENTILATOREN

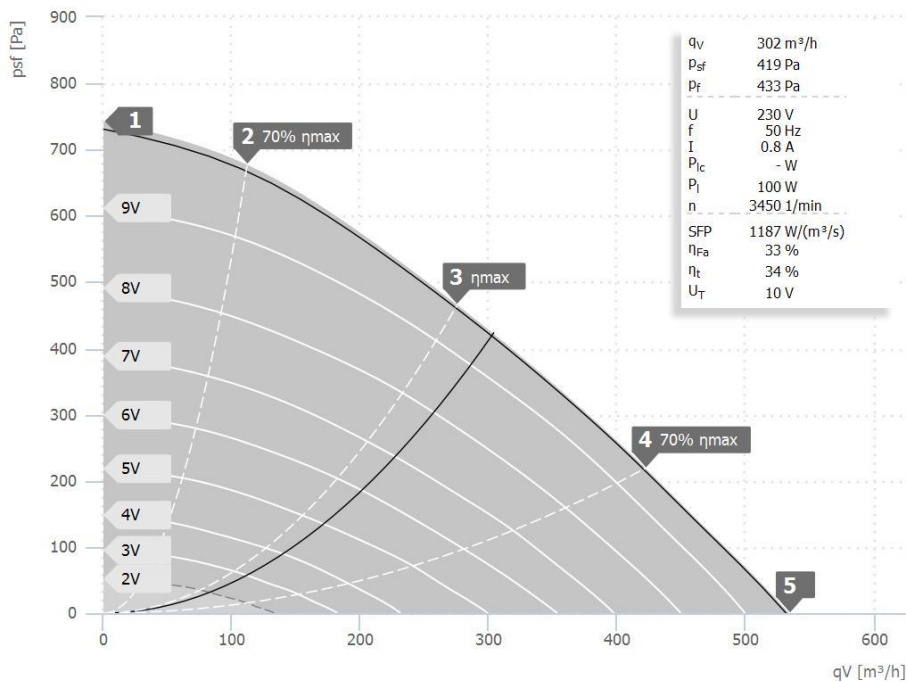

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- .EC Motor
- Integrovaná elektronika
- pozinkovaný kovový plášť
- Zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8
Příkon P_1	W	68	87	100	103	99
Otáčky n	1/min	3604	3592	3477	3456	3476
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	61	61	62	63	67
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	75	75	75	79	81
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	59	59	60	63	64

Akustický výkon (L_{W}) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	62	43	49	54	60	48	49	48	42
Výtlak	L_{WA6}	75	40	54	64	71	70	66	61	55
Plášť	L_{WA2}	61	40	48	48	59	48	42	41	36

ISOR 150 EC 20 129448	
Napětí U_N	230 V 1~
Proud I_{max}	0,8
Teplota okolí t_A	60 °C
Teplota média t_M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	11,9 kg

