


DATOVÝ LIST

ISOR 315 EC 20 | 131803

ruck.eu
VENTILATOREN

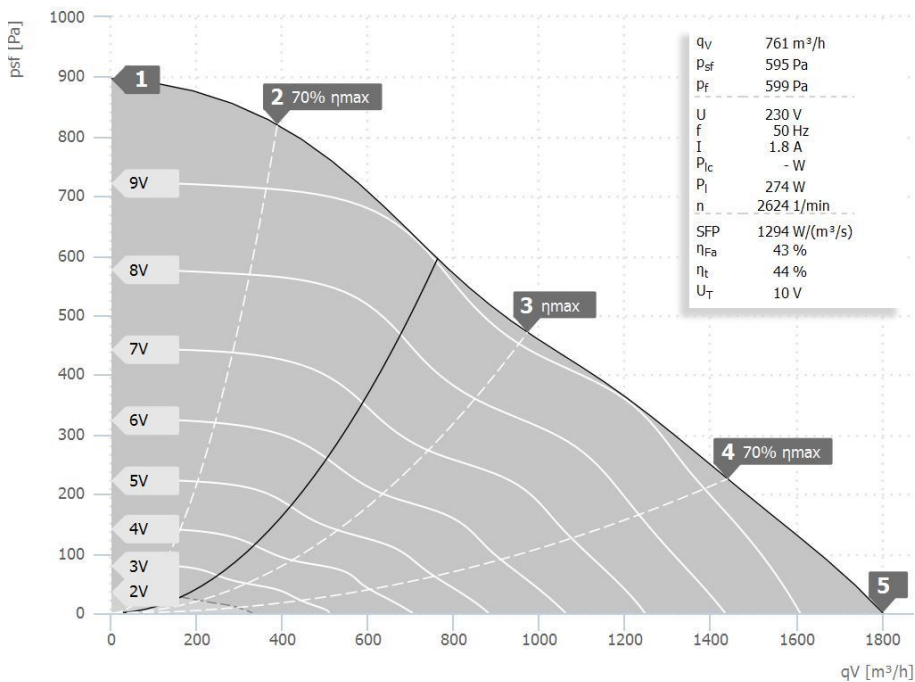

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- pozinkovaný kovový plášť
- Zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,4	1,9	1,8	1,8	1,8
Příkon P_1	W	200	280	274	273	271
Otáčky n	1/min	2869	2754	2620	2689	2887
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	71	69	69	74	76
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	83	82	80	86	90
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	69	65	63	68	73

ISOR 315 EC 20 131803	
Napětí U_N	230 V 1~
Proud I_{max}	1,9
Teplota okolí t_A	55 °C
Teplota média t_M	55 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	25 kg

Akustický výkon (L_{W}) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	67	43	50	66	55	57	55	55	49
Výtlak	L_{WA6}	79	46	57	73	73	72	70	68	63
Plášť	L_{WA2}	63	47	48	57	50	61	43	44	41

