


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

RS 315 EC | 131532

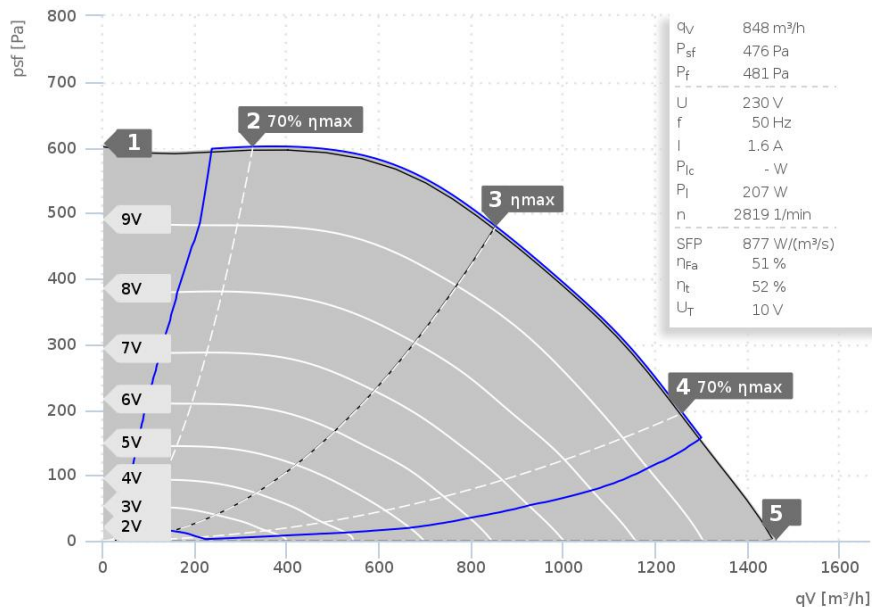

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

— LOT6 - 2018

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,6	1,2	1,6	1,4	1,0
Příkon P ₁	W	76	144	209	177	128
Otáčky n	./min	2851	2865	2830	2854	2865
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	79	77	76	81	83
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	81	81	83	84	85
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	74	76	79	77	74

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	76	40	50	66	69	74	63	66	60
Výtlak	L _{WA6}	83	42	54	72	70	81	70	68	62
Plášť	L _{WA2}	78	51	39	51	50	78	56	48	41

RS 315 EC 131532	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,7 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t _M	70 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	6,5 kg

